




Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

kN	1 16 kN	2 25 kN	3 30 kN	4 30 kN	5 40 kN	6 40 kN
W	96	121	146	171	196	296
B	28	38	48	58	63	78
C	35	40	50	58	70	78
D	140	160	230	240	300	350
F	55	83	82	62	92	70
G	75	95	125	145	170	195
H	40	40	50	50	100	100
I	29	39	40	82,5	69	83
K1 Ø	6,5	8,5	13	13	17	17
K Ø	10,5	13,5	19	19	26	26
L	4,5	5,5	8,5	8,5	17	17
X	31	41	40	57,5	31	67
kg	3,4	6,3	14,2	20,8	35	60
M	3	3	4	3	5	5
Cod.	3.10.2i100	3.10.2i200	3.10.2i300	3.10.2i400	3.10.2i500	3.10.2i600

Art. 102i


Blocco tenditore con ganascia a cambio rapido. (*Sistema a pettine*)
Movable jaw section with quick change jaw plate. (*Comb system*)

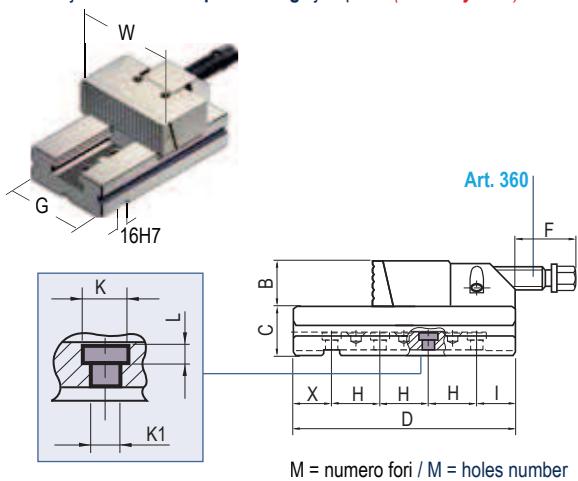

M = numero fori / M = holes number

Art. 103i

Blocco fisso con ganascia a cambio rapido. (*Sistema a pettine*)
Fixed jaw section with quick change jaw plate. (*Comb system*)

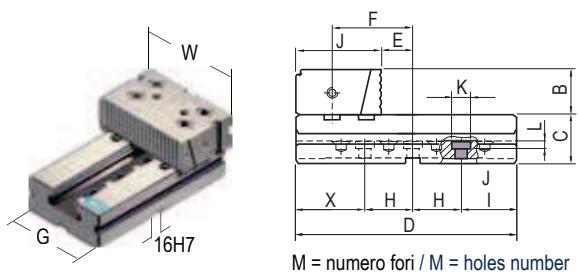


M = numero fori / M = holes number

J	77,9	77,9	89,4	96,9	113,4	120,4
E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
F	76	76	84,5	89	100	107
X	31	31	72,5	29	45	52
H	40	40	50	50	100	100
I	29	49	57,5	61	55	98
kg	3,3	5,8	12,6	17,8	29,8	50,5
M	3	3	3	4	5	5
Cod.	3.10.3i100	3.10.3i200	3.10.3i300	3.10.3i400	3.10.3i500	3.10.3i600

Art. 104i


Blocco fisso con ganascia doppia a cambio rapido. (*Sistema a pettine*)
Fixed double-jaw section with quick change jaw plate. (*Comb system*)

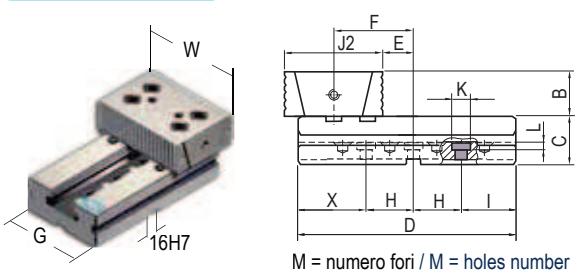

M = numero fori / M = holes number

J2	84,8	84,8	101,8	110,8	132,8	146,8
E	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
kg	3,4	6	13,3	18,8	30	52,5
M	3	3	3	4	5	5
Cod.	3.10.4i100	3.10.4i200	3.10.4i300	3.10.4i400	3.10.4i500	3.10.4i600

Art. 102i

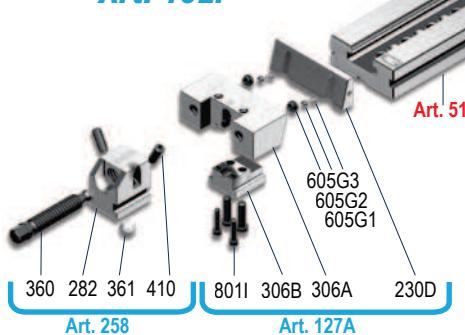

Dotazione standard:


- 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297 + 2 tappi Art. 291

Standard equipment:

- 1 pair of positioning key-nuts Art. 297 + 2 insert Art. 291

Art. 103i


Art. 120A

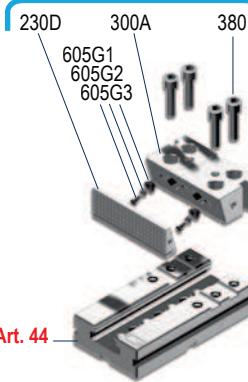

Art. 44

Art. 104i

Art. 123A

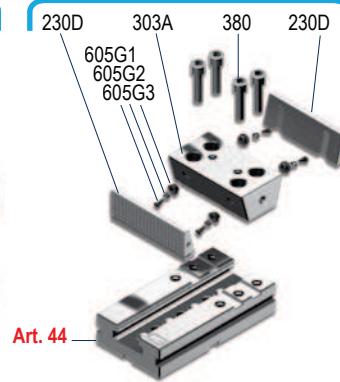

Art. 44

Art. Pag.

44	3.10
44A	3.10
51	3.10
51A	3.10
120A	4.12
123A	4.12
127A	4.12
230D	4.13
258	4.28
282	4.28
300A	4.22

SERRAGGIO MECCANICO CON CHIAVE DINAMOMETRICA



MECHANICAL CLAMPING WITH TORQUE WRENCH

GRUPPI DI SERRAGGIO MECCANICI (**Art. 258 e similari**)

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 1 a 6), in funzione del momento applicato


ELEMENTI MODULARI TIPO MODULAR ELEMENTS TYPE 1

Vite Ø 14 - Passo 4 mm
Screw Ø 14 - Pitch 4 mm

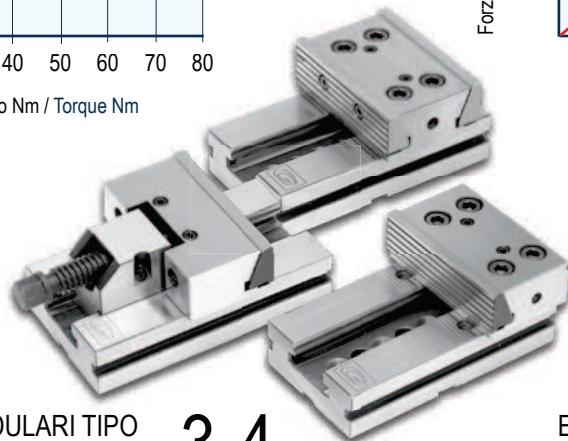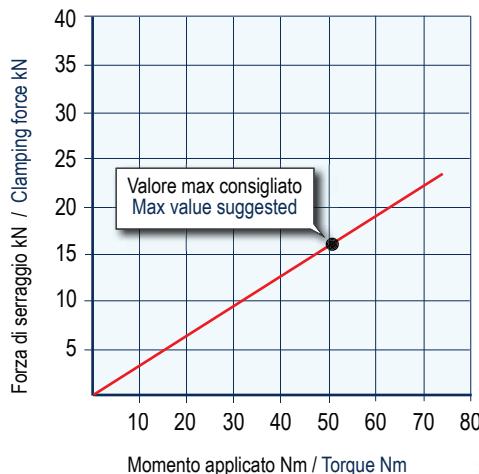

ELEMENTI MODULARI TIPO MODULAR ELEMENTS TYPE 3-4

Vite Ø 24 - Passo 5 mm
Screw Ø 24 - Pitch 5 mm

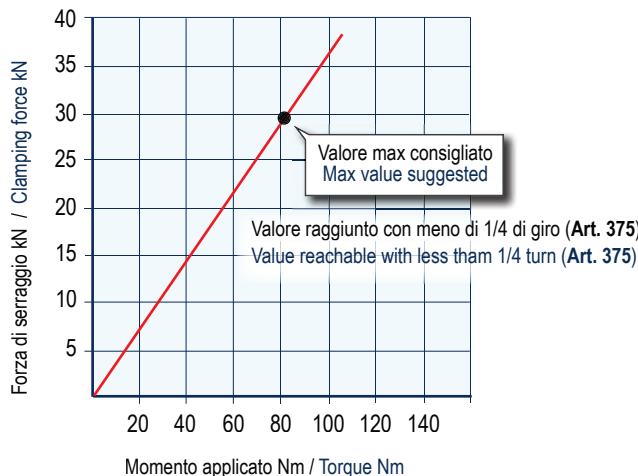

NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a $\pm 10\%$.



Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico

MECHANICAL CLAMPING DEVICES (**Art. 258 and similar**)

The following diagrams give the clamping force that can be obtained with each vise type (size 1 to 6) as a function of the torque


ELEMENTI MODULARI TIPO MODULAR ELEMENTS TYPE 2

Vite Ø 18 - Passo 4 mm
Screw Ø 18 - Pitch 4 mm

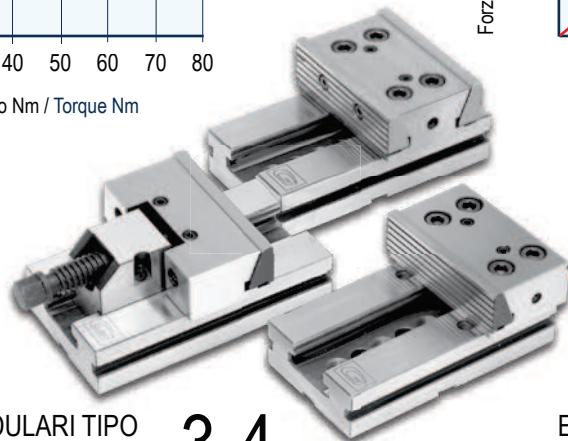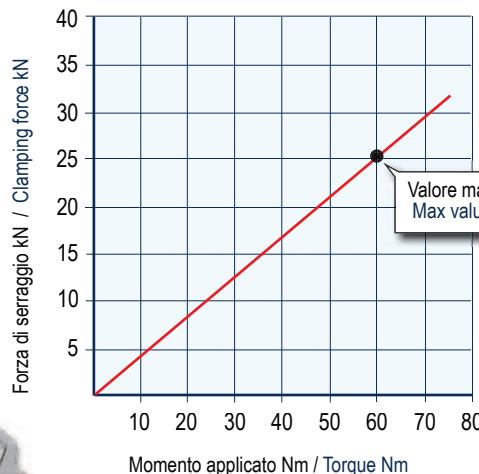

ELEMENTI MODULARI TIPO MODULAR ELEMENTS TYPE 5-6

Vite Ø 30 - Passo 5 mm
Screw Ø 30 - Pitch 5 mm

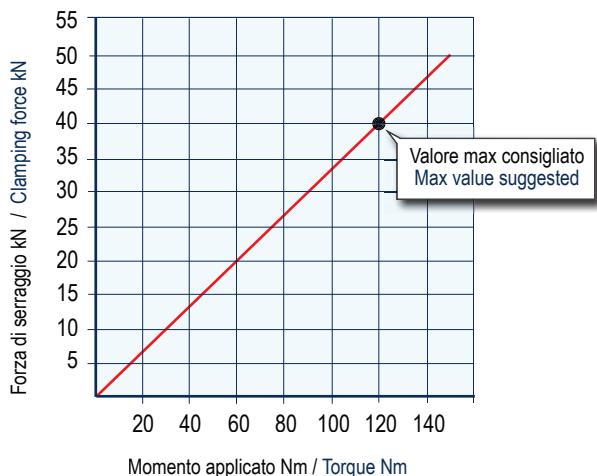

Some factor as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a $\pm 10\%$ range. For optimum operation do not exceed chart values.