

PNEUMATICO SINGOLO

SINGLE PNEUMATIC *Tipo - Type 2*

FINO A - UP TO
18 kN



NEW



Art. 664S

Tipo - Type 2
Montaggio con FLANGIA
Mounting with FLANGE

Kg	6,5
Cod.	8.66.4S200

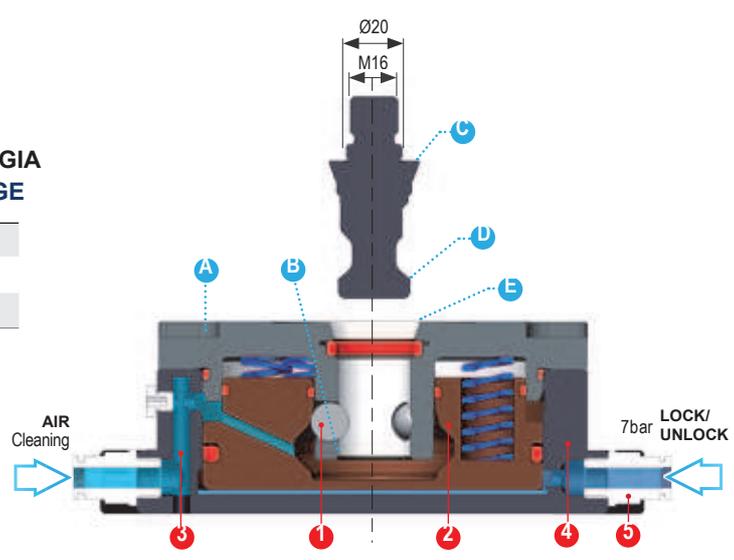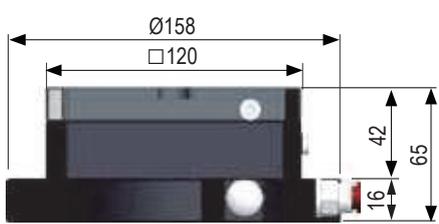

- A** Chiavetta per posizionamento angolare H7
Keyway for angular positioning H7
- B** Centraggio inferiore del tirante
Lower centering for pull stud
Doppio centraggio H7
Double pull-stud centering H7
- C** Centraggio conico h6
Shank centering h6
- D** Diametro calibrato h7
Calibrated diameter h7
- E** Cono di posizionamento
Positioning shank
- 1** Sfere bloccaggio tirante
Clamping balls for pull-stud clamping
- 2** Pistone pneumatico / Pneumatic piston
- 3** Pulizia interna / Internal cleaning
- 4** Flangia / Flange
- 5** Connettore aria Ø8 / Air connector Ø8



Dotazione standard:

- 1 tirante Art.11S
- 1 tappo teflon con O-Ring Art.9

Standard equipment:

- 1 Pull-stud Art.11S
- Teflon cap with O-Ring Art.9




Art. 665S

Tipo - Type 2
Montaggio INCASSATO
BUILT-IN mounting

Kg	3,5
Cod.	8.66.5S200

FINO A - UP TO
18 kN

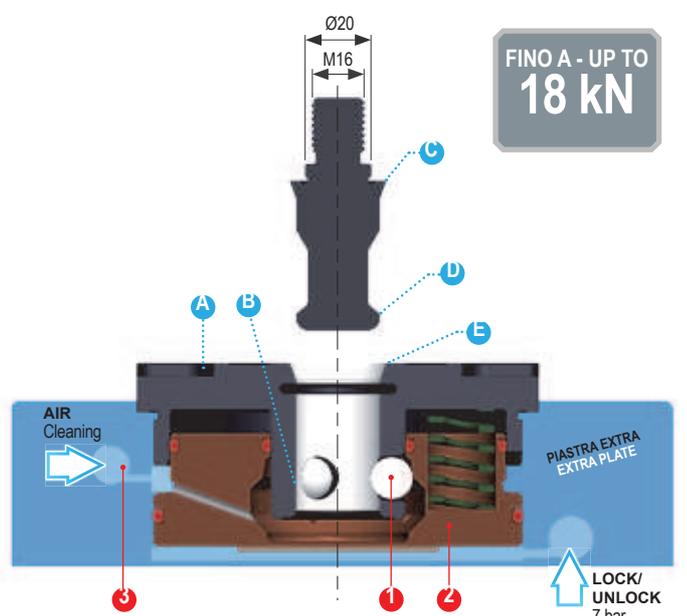

- A** Chiavetta per posizionamento angolare H7
Keyway for angular positioning H7
- B** Centraggio inferiore del tirante
Lower centering for pull stud
Doppio centraggio H7
Double pull-stud centering H7
- C** Centraggio conico h6
Shank centering h6
- D** Diametro calibrato h7
Calibrated diameter h7
- E** Cono di posizionamento
Positioning shank
- 1** Sfere bloccaggio tirante
Clamping balls for pull-stud clamping
- 2** Pistone pneumatico / Pneumatic piston
- 3** Pulizia pinza / Cleaning collet

