


ASSERVIMENTO

INTERLOCK / OPERATED

Art. 670ME
Art. 670

Azionamento manuale
Serraggio meccanico
Manual operation
Mechanical clamping

(*) Usare solo avvitatori
pneumatici con
frizione regolabile
Use only pneumatic
tools with
adjustable clutch

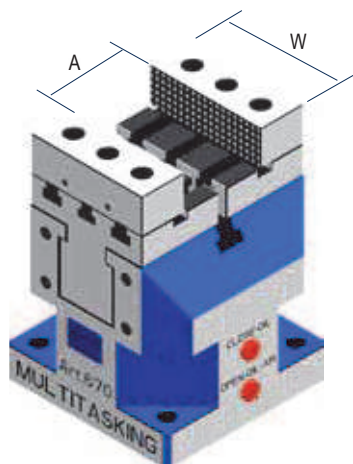

A	88
W	130
B	40
C	190
D	32
E	50
F	8,8
G	16H7
H	150
kg	40

Cod.

6.67.0ME20

MANUALE con chiave dinamometrica Art.357
Avvitatore pneumatico **EXTRA** (*)

MANUAL
Pneumatic screw **EXTRA** (*)

Serraggio
Clamping **MECCANICO**
MECHANICAL

Apertura
Opening **MANUALE**
MANUAL

Forza di serraggio
Clamping force **40 - 50 kN**



AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !

Art. 745B

Ganascia dolce
Soft jaw



Cod.

7.74.5B200

Art. 745C

Ganascia liscia
Smooth jaw



Cod.

7.74.5C200

Art. 745D

Ganascia zigrinata
Serrated jaw



Cod.

7.74.5D200

Art. 745E

Ganascia a gradino
Step jaw



Cod.

7.74.5E200

Art. 745F

Ganascia prismatica
Prismatic jaw



Cod.

7.74.5F200

Art. 745T

Ganascia **GRIP**
GRIP jaw



Cod.

7.74.5T200

Art. 745J

Ganascia integrale
Solid jaw



Cod.



7.74.5J200

Art. 670ME
Dotazione standard:

- 1 chiave dinamometrica digitale a cricchetto e bussola Art. 357
- N. 4 viti calibrate a colletto Art. 83B

Standard equipment:

- 1 torque wrench digital ratchet type with hexagon
- N. 4 shoulder calibrated screw Art. 83B

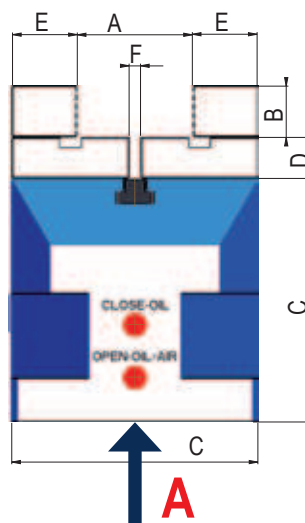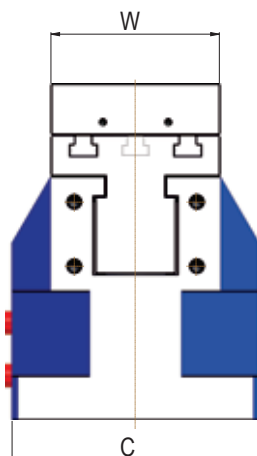

Esempio di ordine: Art. 670MO
Example of order: Art. 670MO

(Vista da "A" / Show from "A")

