

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

kN

1

25 kN

2

25 kN

3

30 kN

Art. 860C

Apertura massima / Max. opening

A	2 x 16	2 x 66	2 x 54	2 x 104	2 x 154	2 x 204	2 x 74	2 x 124
---	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	---------

B	25			30			40	
---	----	--	--	----	--	--	----	--

D	200	300	300	400	500	600	400	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

E	232	332	320	420	520	620	425	525
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

G1	120			175			210	
----	-----	--	--	-----	--	--	-----	--


L	300			350			400	
---	-----	--	--	-----	--	--	-----	--

M	33			33			38	
---	----	--	--	----	--	--	----	--

W	74			94			124	
---	----	--	--	----	--	--	-----	--

kg	30	45	53	70	88	106	90	112
----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

Cod.	5.860.0C120	5.860.0C130	5.860.0C230	5.860.0C240	5.860.0C250	5.860.0C260	5.860.0C340	5.860.0C350
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

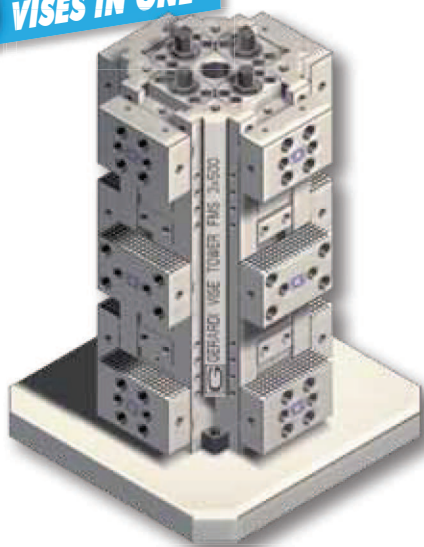**3 MORSE IN UNA
VISES IN ONE**

Art. 860C

 Cubo-morsa FMS doppia per il serraggio di 8 pezzi
 Double FMS vise tower for 8 clamping stations

Dotazione standard per Art. 860C

- 1 chiave a pipa Art. 375
- 4 arresti laterali Art. 370
- 2 coppie di tasselli di posizionamento precisi Art. 297
- 1 golphare di sollevamento Art. 848
- Imballo in cassa di legno
- Meccanismo 3^a mano

Standard equipment for Art. 860C

- 1 box wrench Art. 375
- 4 workstops Art. 370
- 2 pair of precision positioning key-nuts Art. 297
- 1 lifting hook Art. 848
- Wooden box packaging
- Third hand device



Art. 855C

 Modulo base cubo morsa FMS doppia (senza ganasce)
 FMS Double vise tower base (without jaws)

Cod.	5.85.5C120	5.85.5C130	5.85.5C230	5.85.5C240	5.85.5C250	5.85.5C260	5.85.5C340	5.85.5C350
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 860C

Cubo-morsa FMS doppio con ganasca centrale fissa per il serraggio di 8 pezzi / Double FMS vise tower with fixed middle jaws for 8 clamping stations

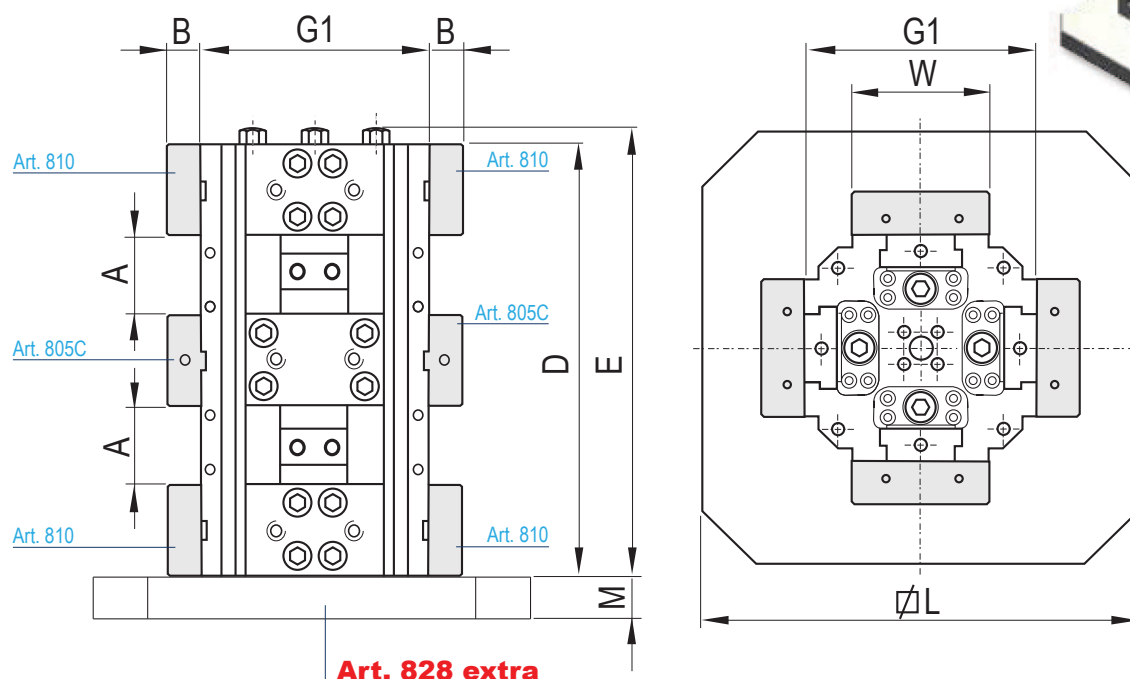

3 30 kN			4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
2 x 174	2 x 224	2 x 274	2 x 103	2 x 153	2 x 203	2 x 253	2 x 138	2 x 188	2 x 238	2 x 238	2 x 288	2 x 338
40			50				60			60		
600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
210			245				280			290		
400			450				500			550		
38			38				38			38		
124			144				169			189		
135	157	180	180	210	252	288	260	303	340	500	562	625
5.86.0C360	5.86.0C370	5.86.0C380	5.86.0C450	5.86.0C460	5.86.0C470	5.86.0C480	5.86.0C560	5.86.0C570	5.86.0C580	5.86.0C680	5.86.0C690	5.86.0C610

5.85.5C360	5.85.5C370	5.85.5C380	5.85.5C450	5.85.5C460	5.85.5C470	5.85.5C480	5.85.5C560	5.85.5C570	5.85.5C580	5.85.5C680	5.85.5C690	5.85.5C610
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 860C

Art.	Pag.
375	4.27
801G	5.54
801I	5.54
805C	5.49
810	5.50
822	5.46
823	5.52
825	5.52
825A	5.54
829A	5.44
830	5.44
850B	5.54
850C	5.54
850M	5.54
850N	5.54
850P	5.54
-	-

