




**3 MORSE IN UNA
VISES IN ONE**

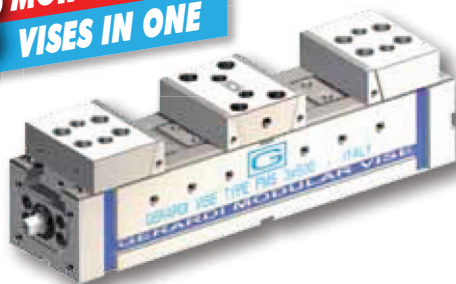

Art. 865

Art. 855 + Art. 808 + n. 2 Art. 807

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1	2				3	
		25 kN	25 kN				30 kN	
Apertura massima / Maximum opening	A	2 x 52	2 x 30	2 x 80	2 x 130	2 x 180	2 x 46	2 x 96
	B	25	30				40	
	C	70	90				100	
	D	232	300	400	500	600	400	500
	E	252	320	420	520	620	425	525
	G	75	95				125	
	J	63	76				98	
	J1	70	88				111	
	W	74	94				124	
	kg	12	23	30	36	43	46	51

Cod. 5.86.51300 5.86.52300 5.86.52400 5.86.52500 5.86.52600 5.86.53400 5.86.53500


SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

Art. 865D

(Art. 865 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

Art. 802

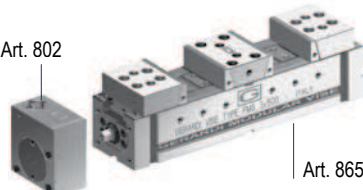


Art. 865 (Art. 855 + Art. 808 + n. 2 Art. 807)

Cod. 5.86.5D130 5.86.5D230 5.86.5D240 5.86.5D250 5.86.5D260 5.86.5D340 5.86.5D350

Art. 865E

(Art. 865 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

Art. 890

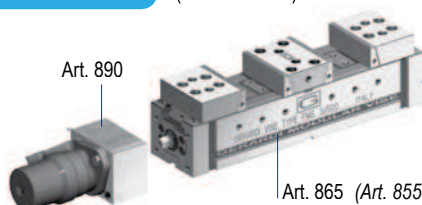


Art. 865 (Art. 855 + Art. 808 + n. 2 Art. 807)

Cod. 5.86.5E130 5.86.5E230 5.86.5E240 5.86.5E250 5.86.5E260 5.86.5E340 5.86.5E350

Art. 865F

(Art. 865 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

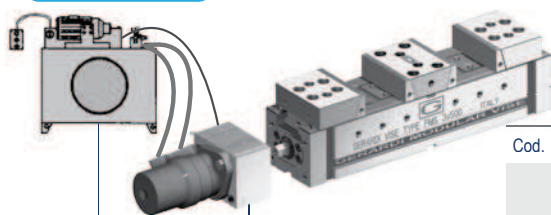

Art. 865 (Art. 855 + Art. 808 + n. 2 Art. 807)


Cod. 5.86.5F130 5.86.5F230 5.86.5F240 5.86.5F250 5.86.5F260 5.86.5F340 5.86.5F350

Art. 865

Morsa doppia, singola, autocentrante con ganasce a cambio rapido discendente (**Sistema a pettine**)
Double, single, self-centering vise with quick change pull down jaws (**Comb system**)

Dotazione standard:


- 2 arresti laterali Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento precisi Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 piastrina di collegamento Art.801S

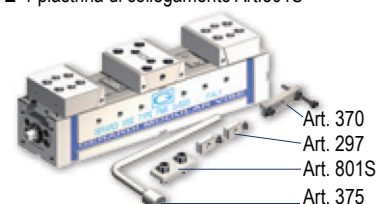

Standard equipment:

- 2 workstops Art. 370
- 1 pair of precision positioning key-nuts Art. 297
- 1 box wrench Art. 375
- 1 connecting plate Art.801S

Art. 855
Corpo base
Base body

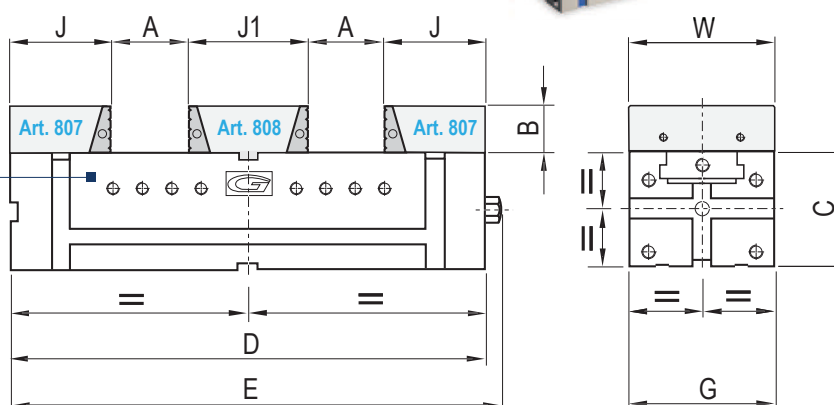



3 30 kN			4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
2 x 146	2 x 196	2 x 246	2 x 65	2 x 115	2 x 165	2 x 215	2 x 90	2 x 140	2 x 190	2 x 216	2 x 256	2 x 316
40			50				60			60		
100			120				140			160		
600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
125			145				170			190		
98			117				132			119		
111			136				155			130		
124			144				169			189		
54	59	64	74	82	91	99	134	144	154	215	235	255
5.86.53600	5.86.53700	5.86.53800	5.86.54500	5.86.54600	5.86.54700	5.86.54800	5.86.55600	5.86.55700	5.86.55800	5.86.56800	5.86.56900	5.86.56100

SPECIAL PRICE

Art. 865D

(Art. 865 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

5.86.5D360	5.86.5D370	5.86.5D380	5.86.5D450	5.86.5D460	5.86.5D470	5.86.5D480	5.86.5D560	5.86.5D570	5.86.5D580	5.86.5D680	5.86.5D690	5.86.5D610
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 865E


(Art. 865 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

5.86.5E360	5.86.5E370	5.86.5E380	5.86.5E450	5.86.5E460	5.86.5E470	5.86.5E480	5.86.5E560	5.86.5E570	5.86.5E580	5.86.5E680	5.86.5E690	5.86.5E610
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------


Art. 865F

(Art. 865 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

5.86.5F360	5.86.5F370	5.86.5F380	5.86.5F450	5.86.5F460	5.86.5F470	5.86.5F480	5.86.5F560	5.86.5F570	5.86.5F580	5.86.5F680	5.86.5F690	5.86.5F610
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

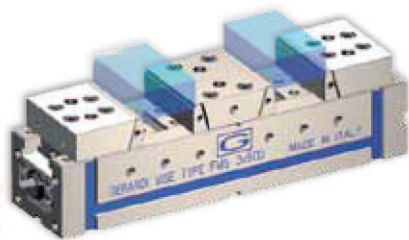Esempi applicativi - Application examples:

Piastre ganasce Art.806E
Jaw plates Art.806E

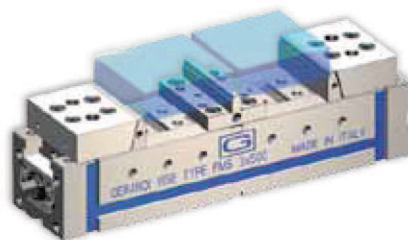

1 ganasce Art.805Q + piastre ganasce Art.806E
1 jaw Art.805Q + Jaw plates Art.806E



2 piastre ganasce Art.230C + 2 Art.230F
2 jaw plates Art.230C + 2 Art.230F