

**3 MORSE IN UNA
VISE IN ONE**



Art. 866

Art. 855 + Art. 805G + n. 2 Art. 810X

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1	2				3	
		25 kN	25 kN				30 kN	
Apertura massima / Maximum opening	A	2 x 50	2 x 34	2 x 84	2 x 134	2 x 184	2 x 52	2 x 102
	B	25	30				40	
	C	70	90				100	
	D	232	300	400	500	600	400	500
	E	252	320	420	520	620	425	525
	G	75	95				125	
	J	72	84				106	
	J1	56	64				84	
	W	74	94				124	
	kg	12	23	30	36	43	46	51


Cod. 5.86.61300 5.86.62300 5.86.62400 5.86.62500 5.86.62600 5.86.63400 5.86.63500

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

Art. 866D

(Art. 866 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

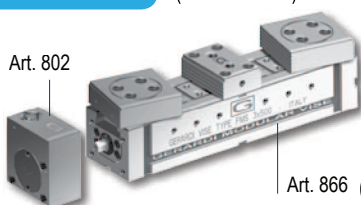


Cod. 5.86.6D130 5.86.6D230 5.86.6D240 5.86.6D250 5.86.6D260 5.86.6D340 5.86.6D350

Art. 866 (Art. 855 + Art. 805G + n. 2 Art. 810X)

Art. 866E

(Art. 866 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

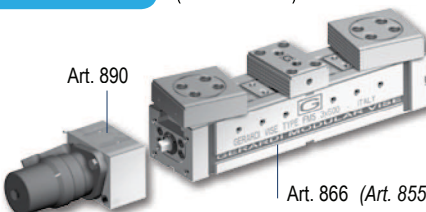


Cod. 5.86.6E130 5.86.6E230 5.86.6E240 5.86.6E250 5.86.6E260 5.86.6E340 5.86.6E350

Art. 866 (Art. 855 + Art. 805G + n. 2 Art. 810X)

Art. 866F

(Art. 866 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

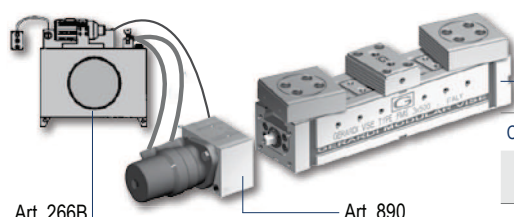

Cod. 5.86.6F130 5.86.6F230 5.86.6F240 5.86.6F250 5.86.6F260 5.86.6F340 5.86.6F350


Art. 266B Art. 890

Art. 866

Morsa doppia, singola, autocentrante con ganasce oscillanti a gradino (3 x 5)
Double, single, self-centering vise with floating step jaws (3 x 5)

Dotazione standard:


- 2 arresti laterali Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento precisi Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 piastrina di collegamento Art. 801S

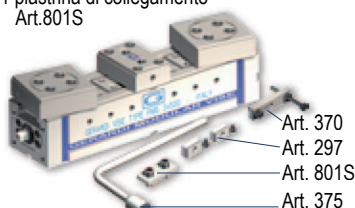

Standard equipment:

- 2 workstops Art. 370
- 1 pair of precision positioning key-nuts Art. 297
- 1 box wrench Art. 375
- 1 connecting plate Art. 801S

Art. 855
Corpo base
Base body

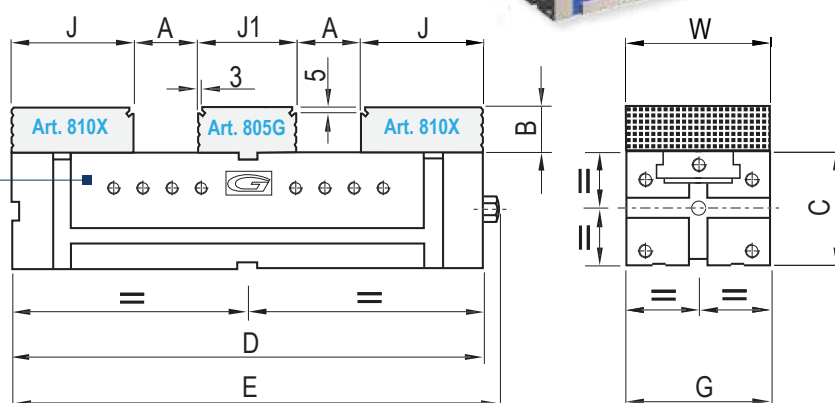

3 30 kN			4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
2 x 152	2 x 202	2 x 252	2 x 73	2 x 123	2 x 173	2 x 223	2 x 111	2 x 161	2 x 211	2 x 203	2 x 235	2 x 303
40			50				60			60		
100			120				140			160		
600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
125			145				170			190		
106			128				135			143		
84			98				108			108		
124			144				169			189		
54	59	64	74	82	91	99	134	144	154	215	235	255
5.86.63600	5.86.63700	5.86.63800	5.86.64500	5.86.64600	5.86.64700	5.86.64800	5.86.65600	5.86.65700	5.86.65800	5.86.66800	5.86.66900	5.86.66100

SPECIAL PRICE

Art. 866D

(Art. 866 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

5.86.6D360	5.86.6D370	5.86.6D380	5.86.6D450	5.86.6D460	5.86.6D470	5.86.6D480	5.86.6D560	5.86.6D570	5.86.6D580	5.86.6D680	5.86.6D690	5.86.6D610
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 866E

(Art. 866 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

5.86.6E360	5.86.6E370	5.86.6E380	5.86.6E450	5.86.6E460	5.86.6E470	5.86.6E480	5.86.6E560	5.86.6E570	5.86.6E580	5.86.6E680	5.86.6E690	5.86.6E610
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 866F

(Art. 866 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

5.86.6F360	5.86.6F370	5.86.6F380	5.86.6F450	5.86.6F460	5.86.6F470	5.86.6F480	5.86.6F560	5.86.6F570	5.86.6F580	5.86.6F680	5.86.6F690	5.86.6F610
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Esempi applicativi - Application examples:

Serraggio di particolari grezzi - Rough workpieces clamping



Serraggio particolari grezzi - Rough workpieces clamping