


3 MORSE IN UNA VISES IN ONE

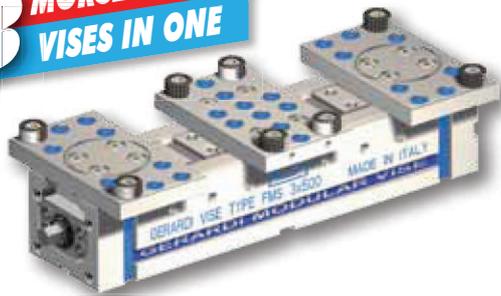

Vedi esempi applicativi a pag. 5.55

See application examples on page 5.55

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size	kN	1			2			3	
		25 kN			25 kN			30 kN	
A1	91	91	141	191	241	141	191		
B	20	20			20		20		
C	70	90			100		100		
D	232	300	400	500	600	400	500		
E	252	320	420	520	620	425	525		
G	75	95			125		125		
J1	50	50			70		70		
J2	25	25			35		35		
Ø	30 (H = 16)	30 (H = 16)			30 (H = 16)		30 (H = 16)		
W	100	120			170		170		
kg	11	20	27	33	40	40	45		


Art. 867

Art. 855 + Art. 805U + n. 2 Art. 810U

Cod.	5.86.71300	5.86.72300	5.86.72400	5.86.72500	5.86.72600	5.86.73400	5.86.73500
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 867D

(Art. 867 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

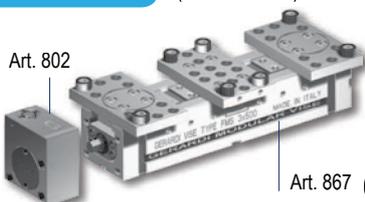


Cod.	5.86.7D130	5.86.7D230	5.86.7D240	5.86.7D250	5.86.7D260	5.86.7D340	5.86.7D350
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 867 (Art. 855 + Art. 805U + n. 2 Art. 810U)

Art. 867E

(Art. 867 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

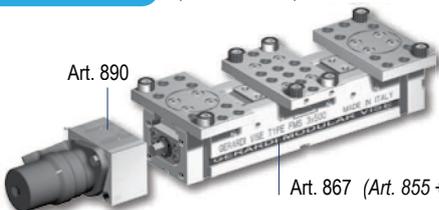


Cod.	5.86.7E130	5.86.7E230	5.86.7E240	5.86.7E250	5.86.7E260	5.86.7E340	5.86.7E350
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 867 (Art. 855 + Art. 805U + n. 2 Art. 810U)

Art. 867F

(Art. 867 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

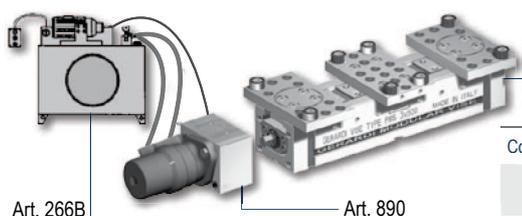

Art. 867 (Art. 855 + Art. 805U + n. 2 Art. 810U)

Cod.	5.86.7F130	5.86.7F230	5.86.7F240	5.86.7F250	5.86.7F260	5.86.7F340	5.86.7F350
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 867


Morsa doppia, singola, autocentrante con ganasce oscillanti regolabili / Double, single, self-centering vise with floating adjustable jaws

Dotazione standard:

- 2 arresti laterali Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento precisi Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 piastrina di collegamento Art.801S

Standard equipment:

- 2 workstops Art. 370
- 1 pair of precision positioning key-nuts Art. 297
- 1 box wrench Art. 375
- 1 connecting plate Art.801S

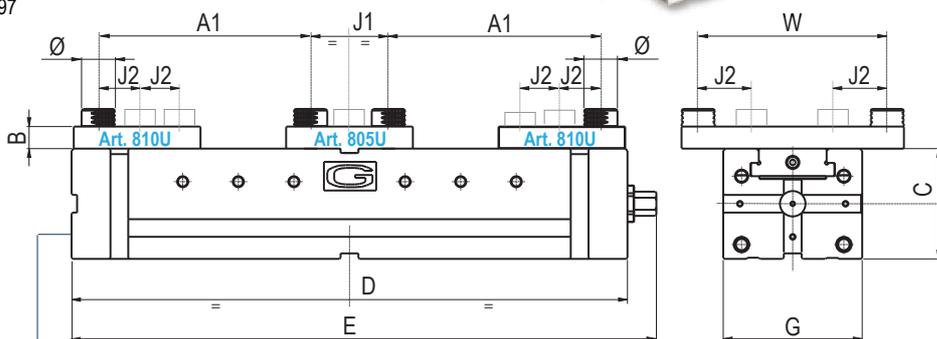

Art. 855 Corpo base / Base body



3 30 kN			4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
241	291	341	191	241	291	341	231	281	331	331	381	431
20		30		35		35						
100		120		140		160						
600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
125		145		170		190						
70		80		100		100						
35		40		40		40						
30 (H = 16)		30 (H = 16)		40 (H = 30)		40 (H = 30)						
170		220		250		300						
50	55	60	68	76	85	93	124	134	144	200	220	240

5.86.73600 5.86.73700 5.86.73800 5.86.74500 5.86.74600 5.86.74700 5.86.74800 5.86.75600 5.86.75700 5.86.75800 5.86.76800 5.86.76900 5.86.76100

SPECIAL PRICE

Art. 867D

(Art. 867 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

5.86.7D360 5.86.7D370 5.86.7D380 5.86.7D450 5.86.7D460 5.86.7D470 5.86.7D480 5.86.7D560 5.86.7D570 5.86.7D580 5.86.7D680 5.86.7D690 5.86.7D610

Art. 867E

(Art. 867 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

5.86.7E360 5.86.7E370 5.86.7E380 5.86.7E450 5.86.7E460 5.86.7E470 5.86.7E480 5.86.7E560 5.86.7E570 5.86.7E580 5.86.7E680 5.86.7E690 5.86.7E610


Art. 867F

(Art. 867 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

5.86.7F360 5.86.7F370 5.86.7F380 5.86.7F450 5.86.7F460 5.86.7F470 5.86.7F480 5.86.7F560 5.86.7F570 5.86.7F580 5.86.7F680 5.86.7F690 5.86.7F610

Esempi applicativi - Application examples:

Vedi pag. 5.55 - See page 5.55

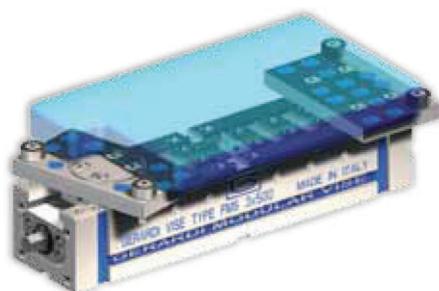

4 inserti - 4 inserts



6 inserti - 6 inserts



8 inserti - 8 inserts