

Hochleistungs-Kraftspannfutter System HKS

High Performance Milling Chuck HKS-system

Mandrin de serrage à haute performance système HKS

HSK-A



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

Application:

For mounting straight-shank tools acc. DIN 1835 form A+B+E and DIN 6535 form HA+HB+HE (larger than dia. 20 mm only with reduction sleeve).

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).

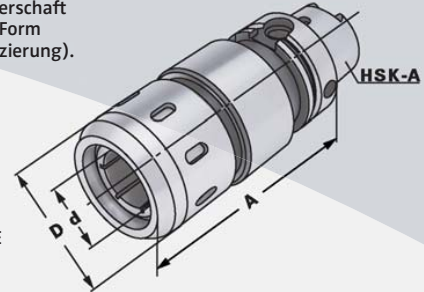

ISO 12164-1

DIN 69893-1

HSK-A

$\nabla \leq 0,003$

G6.3
15.000 min⁻¹

11.04

| Bestell-Nr. Order no. Référence | HSK | Spannbereich Capacity Capacité | A | D |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|----|
| A63.64.20 | HSK-A 63 | 20 (HKS 20) | 95 | 53 |
| A63.64.32 | HSK-A 63 | 32 (HKS 32) | 110 | 68 |
| A100.64.20 | HSK-A 100 | 20 (HKS 20) | 105 | 53 |
| A100.64.32 | HSK-A 100 | 32 (HKS 32) | 105 | 68 |

