



Reduzierungen für Hydrodehnspannfutter für innere Kühlmittelzufuhr, Bund geschlossen, kühlmitteldicht bis max. 80 bar

Reduction sleeves for hydraulic expansion chucks

for internal coolant supply, closed collar, coolant proof up to max. 80 bar

Douilles de réduction pour mandrins expansibles hydrauliques

avec arrosage centrale, collerette pleine, étanche au liquide d'arrosage jusqu'à 80 bar max.



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und innerer Kühlmittelzufuhr.

Application:

For mounting straight-shank tools with internal coolant.

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique et arrosage centrale.

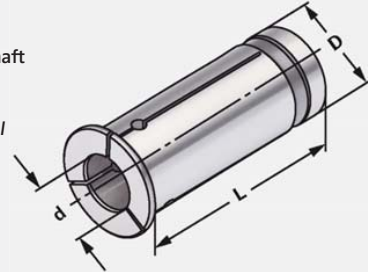

↗ ≤ 0,005

Bestell-Nr.
Order no.
Référence

D

d

L

RD20.030

20

3

52,9

RD20.040

20

4

52,9

RD20.050

20

5

52,9

RD20.060

20

6

52,9

RD20.080

20

8

52,9

RD20.100

20

10

52,9

RD20.120

20

12

52,9

RD20.140

20

14

52,9

RD20.160

20

16

52,9

RD32.030

32

3

66

RD32.040

32

4

66

RD32.050

32

5

66

RD32.060

32

6

66

RD32.080

32

8

66

RD32.100

32

10

66

RD32.120

32

12

66

RD32.140

32

14

66

RD32.160

32

16

66

RD32.180

32

18

66

RD32.200

32

20

66

RD32.250

32

25

66

Hinweis:

Note:

Observation:

Der Spanndurchmesser ist für eine Werkzeugtoleranz h_6 ausgelegt.

The chucking diameter is configured for a tool tolerance of h_6 .

Le diamètre de serrage est conçu pour une tolérance d'outil h_6 .

