
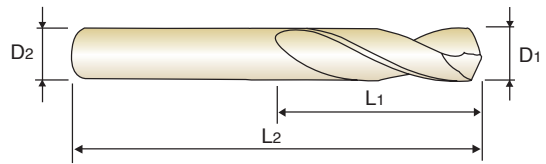


PREMIUM HSS COBALT, HPD TWIST DRILLS for STEELS *STUB*
PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER für STÄHLE *EXTRA KURZ*

- **Application** : Designed for accurate drilling on NC/CNC machines. Drilling hard and tough materials, alloyed tool steels, inconel, nimonic, cast iron, aluminum die casting, etc.
- **Advantage** : Helical thinning - good chip removal, self-centering, reducing thrust and improving accuracy. Reinforced web and stub length - increasing rigidity, reducing vibration and deflection. Premium Cobalt HSS with superior TiN coating - higher speed and feed, longer tool life. High quality & good surface finish, high productivity

- **Anwendung** : Für präzises Bohren mit NC/CNC Maschinen, geeignet zum Bearbeiten von harten und zähen Werkstücken, Legierungen, Werkzeugstahl, Nimonic, Inconel, Gusseisen, Aluminium-Guss usw.
- **Vorteile** : Durch Kreuzanschliff gute Spanentfernung, reduzierter Druck, verbesserte Genauigkeit, selbstzentriert, extra kurze Ausführung, verbesserte Stabilität, weniger Vibrationen und Abdrängung, Premium Kobalt HSS mit hochwertiger TiN-Beschichtung, höhere Geschwindigkeit und Vorschub, längere Standzeit, verbesserte Oberflächengüte und Produktivität.



D1=D2

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length	EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
TiN	D1	L1	L2	TiN	D1	L1	L2
D4541020	2.0	12	44	D4541032	3.2	18	50
D4541920	2.05	12	44	D4541932	3.25	18	50
D4541021	2.1	12	44	D4541033	3.3	18	50
D4541921	2.15	13	45	D4541933	3.35	18	50
D4541022	2.2	13	45	D4541034	3.4	20	52
D4541922	2.25	13	45	D4541934	3.45	20	52
D4541023	2.3	13	45	D4541035	3.5	20	52
D4541923	2.35	13	45	D4541935	3.55	20	52
D4541024	2.4	14	46	D4541036	3.6	20	52
D4541924	2.45	14	46	D4541936	3.65	20	52
D4541025	2.5	14	46	D4541037	3.7	20	52
D4541925	2.55	14	46	D4541937	3.75	20	52
D4541026	2.6	14	46	D4541038	3.8	22	54
D4541926	2.65	14	46	D4541938	3.85	22	54
D4541027	2.7	16	48	D4541039	3.9	22	54
D4541927	2.75	16	48	D4541939	3.95	22	54
D4541028	2.8	16	48	D4541040	4.0	22	54
D4541928	2.85	16	48	D4541940	4.05	22	66
D4541029	2.9	16	48	D4541041	4.1	22	66
D4541929	2.95	16	48	D4541941	4.15	22	66
D4541030	3.0	16	48	D4541042	4.2	22	66
D4541930	3.05	18	50	D4541942	4.25	22	66
D4541031	3.1	18	50	D4541043	4.3	24	68
D4541931	3.15	18	50	D4541943	4.35	24	68

► TiCN(D7541), TiAlN(DQ541) are available on your request.



◎ : Excellent ○ : Good

Carbon Steels	Alloy Steels	Prehardened Steels	Hardened Steels		Cast Iron	Aluminum	Stainless Steels	Titanium	Mild Steels	Copper	Bronze	CFRP
~HB225	HB225~325	HRc30~45	HRc45~55	HRc55~								
◎	◎	○			○	○	○	○				

PREMIUM HSS COBALT, HPD TWIST DRILLS for STEELS STUB PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER für STÄHLE EXTRA KURZ

- **Application** : Designed for accurate drilling on NC/CNC machines. Drilling hard and tough materials, alloyed tool steels, inconel, nimonic, cast iron, aluminum die casting, etc.
- **Advantage** : Helical thinning - good chip removal, self-centering, reducing thrust and improving accuracy. Reinforced web and stub length - increasing rigidity, reducing vibration and deflection. Premium Cobalt HSS with superior TiN coating - higher speed and feed, longer tool life. High quality & good surface finish, high productivity

- **Anwendung** : Für präzises Bohren mit NC/CNC Maschinen, geeignet zum Bearbeiten von harten und zähen Werkstücken, Legierungen, Werkzeugstahl, Nimonic, Inconel, Gusseisen, Aluminium-Guss usw.
- **Vorteile** : Durch Kreuzanschliff gute Spanentfernung, reduzierter Druck, verbesserte Genauigkeit, selbstzentriert, extra kurze Ausführung, verbesserte Stabilität, weniger Vibrationen und Abdrängung, Premium Kobalt HSS mit hochwertiger TiN-Beschichtung, höhere Geschwindigkeit und Vorschub, längere Standzeit, verbesserte Oberflächengüte und Produktivität.

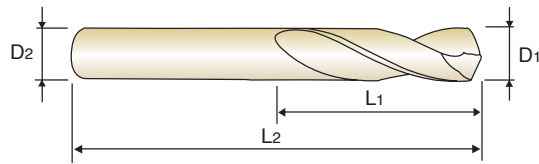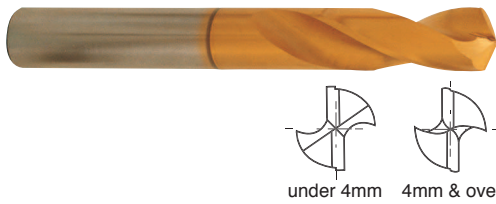

D₁=D₂

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length	EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
TiN	D ₁	L ₁	L ₂	TiN	D ₁	L ₁	L ₂
D4541044	4.4	24	68	D4541056	5.6	28	72
D4541944	4.45	24	68	D4541956	5.65	28	72
D4541045	4.5	24	68	D4541057	5.7	28	72
D4541945	4.55	24	68	D4541957	5.75	28	72
D4541046	4.6	24	68	D4541058	5.8	28	72
D4541946	4.65	24	68	D4541958	5.85	28	72
D4541047	4.7	24	68	D4541059	5.9	28	72
D4541947	4.75	24	68	D4541959	5.95	28	72
D4541048	4.8	26	70	D4541060	6.0	28	72
D4541948	4.85	26	70	D4541061	6.1	31	75
D4541049	4.9	26	70	D4541062	6.2	31	75
D4541949	4.95	26	70	D4541063	6.3	31	75
D4541050	5.0	26	70	D4541064	6.4	31	75
D4541950	5.05	26	70	D4541065	6.5	31	75
D4541051	5.1	26	70	D4541965	6.55	31	75
D4541951	5.15	26	70	D4541066	6.6	31	75
D4541052	5.2	26	70	D4541966	6.65	31	75
D4541952	5.25	26	70	D4541067	6.7	31	75
D4541053	5.3	26	70	D4541068	6.8	34	78
D4541953	5.35	28	72	D4541069	6.9	34	78
D4541054	5.4	28	72	D4541070	7.0	34	78
D4541954	5.45	28	72	D4541071	7.1	34	78
D4541055	5.5	28	72	D4541072	7.2	34	78
D4541955	5.55	28	72	D4541073	7.3	34	78

► TiCN(D7541), TiAlN(DQ541) are available on your request.



◎ : Excellent ○ : Good

Carbon Steels	Alloy Steels	Prehardened Steels	Hardened Steels		Cast Iron	Aluminum	Stainless Steels	Titanium	Mild Steels	Copper	Bronze	CFRP
~HB225	HB225~325	HRc30~45	HRc45~55	HRc55~								
◎	◎	○			○	○	○	○				

PREMIUM HSS COBALT, HPD TWIST DRILLS for STEELS *STUB*
PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER für STÄHLE *EXTRA KURZ*

- **Application** : Designed for accurate drilling on NC/CNC machines. Drilling hard and tough materials, alloyed tool steels, inconel, nimonic, cast iron, aluminum die casting, etc.
- **Advantage** : Helical thinning - good chip removal, self-centering, reducing thrust and improving accuracy. Reinforced web and stub length - increasing rigidity, reducing vibration and deflection. Premium Cobalt HSS with superior TiN coating - higher speed and feed, longer tool life. High quality & good surface finish, high productivity

- **Anwendung** : Für präzises Bohren mit NC/CNC Maschinen, geeignet zum Bearbeiten von harten und zähen Werkstücken, Legierungen, Werkzeugstahl, Nimonic, Inconel, Gusseisen, Aluminium-Guss usw.
- **Vorteile** : Durch Kreuzanschliff gute Spanentfernung, reduzierter Druck, verbesserte Genauigkeit, selbstzentriert, extra kurze Ausführung, verbesserte Stabilität, weniger Vibrationen und Abdrängung, Premium Kobalt HSS mit hochwertiger TiN-Beschichtung, höhere Geschwindigkeit und Vorschub, längere Standzeit, verbesserte Oberflächengüte und Produktivität.

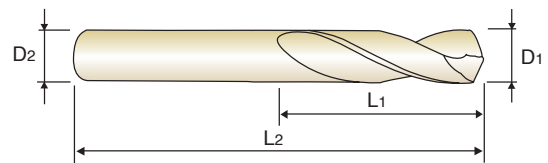

D1=D2

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length	EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
TiN	D1	L1	L2	TiN	D1	L1	L2
D4541973	7.35	34	78	D4541092	9.2	40	90
D4541074	7.4	34	78	D4541992	9.25	40	90
D4541075	7.5	34	78	D4541093	9.3	40	90
D4541975	7.55	37	81	D4541993	9.35	40	90
D4541076	7.6	37	81	D4541094	9.4	40	90
D4541976	7.65	37	81	D4541994	9.45	40	90
D4541077	7.7	37	81	D4541095	9.5	40	90
D4541078	7.8	37	81	D4541995	9.55	43	93
D4541079	7.9	37	81	D4541096	9.6	43	93
D4541080	8.0	37	81	D4541996	9.65	43	93
D4541081	8.1	37	87	D4541097	9.7	43	93
D4541082	8.2	37	87	D4541098	9.8	43	93
D4541083	8.3	37	87	D4541099	9.9	43	93
D4541983	8.35	37	87	D4541999	9.95	43	93
D4541084	8.4	37	87	D4541100	10.0	43	93
D4541085	8.5	37	87	D4541101	10.1	43	100
D4541985	8.55	40	90	D4541102	10.2	43	100
D4541086	8.6	40	90	D4541802	10.25	43	100
D4541986	8.65	40	90	D4541103	10.3	43	100
D4541087	8.7	40	90	D4541803	10.35	43	100
D4541088	8.8	40	90	D4541104	10.4	43	100
D4541089	8.9	40	90	D4541105	10.5	43	100
D4541090	9.0	40	90	D4541805	10.55	43	100
D4541091	9.1	40	90	D4541106	10.6	43	100

► TiCN(D7541), TiAlN(DQ541) are available on your request.



◎ : Excellent ○ : Good

Carbon Steels	Alloy Steels	Prehardened Steels	Hardened Steels		Cast Iron	Aluminum	Stainless Steels	Titanium	Mild Steels	Copper	Bronze	CFRP
~HB225	HB225~325	HRc30~45	HRc45~55	HRc55~								
◎	◎	○			○	○	○	○				

PREMIUM HSS COBALT, HPD TWIST DRILLS for STEELS STUB PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER für STÄHLE EXTRA KURZ

- ▶ **Application** : Designed for accurate drilling on NC/CNC machines. Drilling hard and tough materials, alloyed tool steels, inconel, nimonic, cast iron, aluminum die casting, etc.
- ▶ **Advantage** : Helical thinning - good chip removal, self-centering, reducing thrust and improving accuracy. Reinforced web and stub length - increasing rigidity, reducing vibration and deflection. Premium Cobalt HSS with superior TiN coating - higher speed and feed, longer tool life. High quality & good surface finish, high productivity

- ▶ **Anwendung** : Für präzises Bohren mit NC/CNC Maschinen, geeignet zum Bearbeiten von harten und zähen Werkstücken, Legierungen, Werkzeugstahl, Nimonic, Inconel, Gusseisen, Aluminium-Guss usw.
- ▶ **Vorteile** : Durch Kreuzanschliff gute Spanentfernung, reduzierter Druck, verbesserte Genauigkeit, selbstzentriert, extra kurze Ausführung, verbesserte Stabilität, weniger Vibrationen und Abdrängung, Premium Kobalt HSS mit hochwertiger TiN-Beschichtung, höhere Geschwindigkeit und Vorschub, längere Standzeit, verbesserte Oberflächengüte und Produktivität.

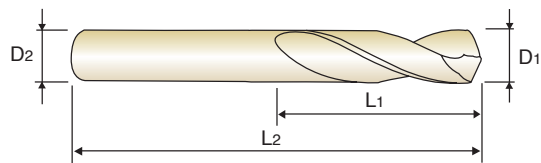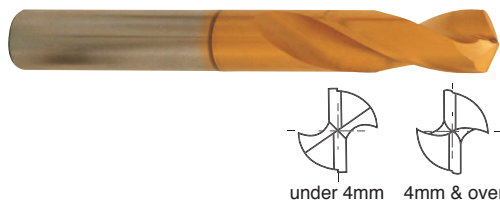

PREMIUM HSS-Co
N 25°
h7
h8
130°
P.156

D₁=D₂

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
TiN	D ₁	L ₁	L ₂
D4541806	10.65	47	104
D4541107	10.7	47	104
D4541108	10.8	47	104
D4541109	10.9	47	104
D4541809	10.95	47	104
D4541110	11.0	47	104
D4541111	11.1	47	104
D4541112	11.2	47	104
D4541812	11.25	47	104
D4541113	11.3	47	104
D4541813	11.35	47	104
D4541114	11.4	47	104
D4541115	11.5	47	104
D4541815	11.55	47	104
D4541116	11.6	47	104

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
TiN	D ₁	L ₁	L ₂
D4541117	11.7	47	104
D4541118	11.8	47	104
D4541119	11.9	51	108
D4541120	12.0	51	108
D4541121	12.1	51	108
D4541122	12.2	51	108
D4541123	12.3	51	108
D4541124	12.4	51	108
D4541125	12.5	51	108
D4541126	12.6	51	108
D4541127	12.7	51	108
D4541128	12.8	51	108
D4541129	12.9	51	108
D4541130	13.0	51	108

▶ TiCN(D7541), TiAlN(DQ541) are available on your request.

◎ : Excellent ○ : Good

Carbon Steels	Alloy Steels	Prehardened Steels	Hardened Steels		Cast Iron	Aluminum	Stainless Steels	Titanium	Mild Steels	Copper	Bronze	CFRP
~HB225	HB225~325	HRc30~45	HRc45~55	HRc55~								
◎	◎	○			○	○	○	○				



PREMIUM HSS COBALT, HPD TWIST DRILLS, TiN COATED PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER, TiN-BESCHICHTET

D4541, D4542 SERIES

Please decrease the feed rate (15~20%) in D4542 SERIES HPD drills.
Den Vorschub in der D4542 Gruppe HPD Bohrer bitte verringern.

WORK MATERIAL	CARBON STEELS		ALLOY STEELS (SCM-SNC-SNCM)		TOOL STEELS ALLOY STEELS (SKD11)		CAST IRON TOOL STEELS		ALUMINUM ALLOYS MAGNESIUM ALLOYS	
DRILLING SPEED	20 ~ 25 m/min		20 ~ 25 m/min		8 ~ 13 m/min		35 ~ 40 m/min		80 ~ 100 m/min	
DIAMETER	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
2.0	4200	0.08	3600	0.08	1750	0.08	5800	0.11	10500	0.16
3.0	2900	0.13	2500	0.13	1170	0.13	4000	0.14	10500	0.25
4.0	2100	0.14	1900	0.14	880	0.14	3000	0.17	8000	0.30
5.0	1700	0.16	1500	0.16	700	0.16	2400	0.20	6500	0.36
6.0	1300	0.17	1300	0.17	580	0.17	2100	0.23	5200	0.42
8.0	1000	0.21	950	0.21	440	0.21	1500	0.26	4200	0.47
10.0	850	0.25	750	0.25	350	0.25	1100	0.32	3400	0.56
12.0	700	0.30	650	0.30	290	0.30	1000	0.38	2700	0.67
14.0	550	0.35	500	0.35	250	0.35	850	0.40	2400	0.72
16.0	520	0.38	470	0.38	220	0.38	750	0.42	2100	0.77
18.0	450	0.44	420	0.44	195	0.44	700	0.45	1900	0.80
20.0	400	0.45	350	0.45	175	0.45	600	0.51	1600	0.87
22.0	370	0.50	340	0.50	160	0.50	550	0.52	1500	0.95
24.0	350	0.54	300	0.54	145	0.54	500	0.58	1400	1.00
26.0	320	0.58	280	0.58	135	0.58	450	0.60	1300	1.05
28.0	300	0.62	260	0.62	125	0.62	420	0.63	1200	1.10
30.0	280	0.66	240	0.66	115	0.66	400	0.74	1100	1.15
32.0	260	0.70	230	0.70	110	0.70	380	0.74	950	1.20

N = R.P.M
S = Feed per Revolution (mm/rev.)

HSS-EX, HPD-SUS TWIST DRILLS, TiN COATED HSS-EX, HPD-SUS SPIRALBOHRER, TiN-BESCHICHTET

DJ543, DJ544 SERIES

Please decrease the feed rate (15~20%) in DJ544 SERIES HPD-SUS drills.
Den Vorschub in der DJ544 Gruppe HPD-SUS Bohrer bitte verringern

WORK MATERIAL	STAINLESS STEELS (SUS304, 200)		STAINLESS STEELS (SUS420, 440)		ALUMINUM & ALUMINIUM ALLOYS		PLASTICS COPPER COPPER ALLOYS		MILD STEELS LOW CARBON STEELS	
DRILLING SPEED	13 ~ 18 m/min		15 ~ 20 m/min		70 ~ 90 m/min		30 ~ 35 m/min		30 ~ 40 m/min	
DIAMETER	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
2.0	2600	0.03	3100	0.07	11000	0.09	5600	0.06	6300	0.08
3.0	1800	0.04	2100	0.08	7350	0.13	3750	0.08	4200	0.13
4.0	1300	0.06	1600	0.10	7050	0.18	2800	0.10	3200	0.14
5.0	1050	0.08	1250	0.15	5500	0.22	2250	0.13	2500	0.16
6.0	900	0.09	1050	0.18	4600	0.26	1850	0.15	2100	0.18
8.0	650	0.12	800	0.24	3500	0.34	1350	0.20	1550	0.22
10.0	550	0.15	630	0.30	2800	0.40	1100	0.25	1250	0.26
12.0	450	0.18	530	0.36	2300	0.50	950	0.30	1050	0.32
14.0	400	0.33	450	0.44	2050	0.55	800	0.33	900	0.36
16.0	350	0.36	390	0.48	1750	0.62	700	0.35	790	0.40
18.0	300	0.39	350	0.50	1600	0.70	620	0.40	700	0.45
20.0	260	0.43	320	0.53	1450	0.75	560	0.40	620	0.47

N = R.P.M
S = Feed per Revolution (mm/rev.)