


FMA07

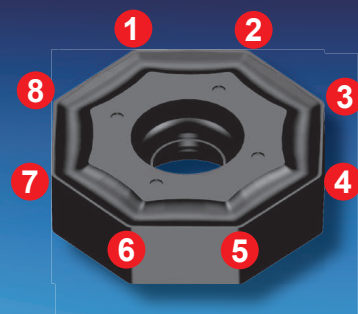

Stable double side insert with 16 cutting edge for high productivity / *Stabile doppelseitige Wendeschneidplatte mit 16 Schneidecken für hohe Wirtschaftlichkeit*

Positive light cutting chip breaker for finishing to roughing in wide application field / *Positive, leicht schneidende Spanbrecherform für die Schlicht- bis Schruppbearbeitung mit weitem Anwendungsspektrum*


Cutter body diameter Ø25 to Ø315, inserts ONHU06**-PM and ONHU08**-PM, Grades YBM253, YBD152, YBM351 and YBG202 / *Fräserdurchmesser Ø25 bis Ø315, WSP ONHU06**-PM und ONHU08**-PM, in den Sorten YBM253, YBD152, YBM351 und YBG202.*

Face milling / Planfräser

Kr:45°



FMA07 P M K

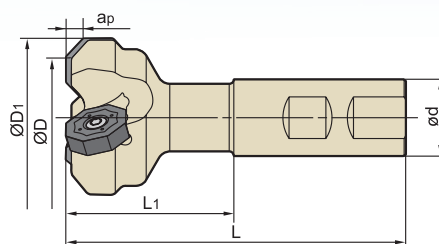

Type Typ	Stock Lager	Dimension Abmessung (mm)							Tooth Zähne Z	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	ØD ₁	ød	L	L ₁		
FMA07	-025-XP20-ON06-02	○	○	25	37	20	95	45	4	0.2
	-040-XP25-ON06-03	○	○	40	52	25	106	50	4	0.4
	-032-XP25-ON08-02	●	○	32	47	25	111	55	5	0.4
	-040-XP25-ON08-03	●	○	40	55	25	111	55	5	0.5
	-050-XP25-ON08-04	●	○	50	65	25	111	55	5	0.6

● Ex stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Diameter Durchmesser ØD	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Ø25 -Ø40	ONHU06**-PM	I60M4×10	--	WT15IS
Ø32 -Ø50	ONHU08**-PM	I60M5×13	WT20IT	--

