
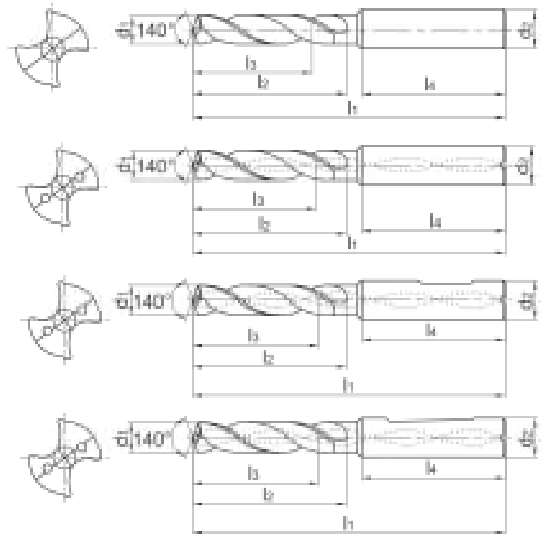


Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

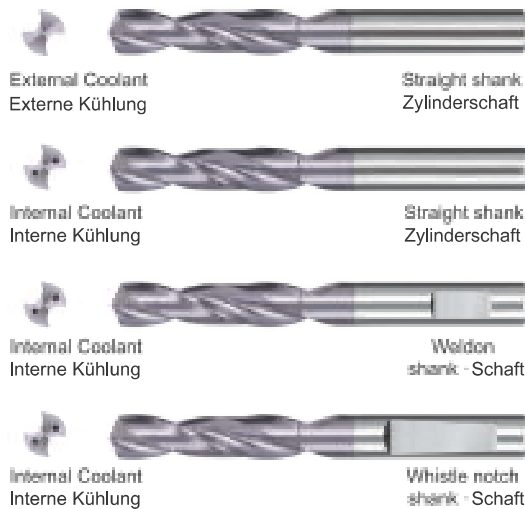

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1 (mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension (mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2 (h6)	l1	l2	l3	l4	
0.9	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0090	3	47	5.4	-	-	○
1.1	3			1534SU03-0110	3	47	6.6	-	-	○
1.47	3			1534SU03-0147	3	47	8.7	-	-	○
1.85	3			1534SU03-0185	3	52	11.1	-	-	○
2.0	3			1534SU03-0200	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0200	6	66	28	23	36	●
2.1	3			1534SU03-0210	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0210	6	66	28	23	36	●
2.2	3			1534SU03-0220	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0220	6	66	28	23	36	●
2.3	3			1534SU03-0230	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0230	6	66	28	23	36	●
2.33	3			1534SU03-0230	3	59	13.8	-	-	○
2.4	3			1534SU03-0240	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0240	6	66	28	23	36	●
2.5	3			1534SU03-0250	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0250	6	66	28	23	36	●
2.6	3			1534SU03-0260	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0260	6	66	28	23	36	●
2.7	3			1534SU03-0270	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0270	6	66	28	23	36	●
2.8	3			1534SU03-0280	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0280	6	66	28	23	36	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
2.9	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0290	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0290	6	66	28	23	36	●
3.0	3		Zylinder- schaft	1534SU03-0300	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0300	6	66	28	23	36	●
	3			1534SU03C-0300	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05C-0300	6	66	28	23	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0300	6	62	20	14	36	●
	5			1636SU05C-0300	6	62	20	14	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0300	6	66	28	23	36	●
	5			1736SU05C-0300	6	66	28	23	36	●
	8		straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-0300	6	72	34	29	36	●
3.1	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0310	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0310	6	66	28	23	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0310	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05C-0310	6	66	28	23	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU05C-0310	6	62	20	14	36	●
	5			1636SU05C-0310	6	66	28	23	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0310	6	62	20	14	36	●
	5			1736SU05C-0310	6	66	28	23	36	●
	8			1538SU08C-0310	6	72	34	29	36	●
3.2	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0320	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0320	6	66	28	23	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0320	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05C-0320	6	66	28	23	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0320	6	62	20	14	36	●
	5			1636SU05C-0320	6	66	28	23	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0320	6	62	20	14	36	●
	5			1736SU05C-0320	6	66	28	23	36	●
	8			1538SU08C-0320	6	72	34	29	36	●
3.25	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0325	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0325	6	66	28	23	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0325	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05C-0325	6	66	28	23	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0325	6	62	20	14	36	○
	5			1636SU05C-0325	6	66	28	23	36	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0325	6	62	20	14	36	●
	5			1736SU05C-0325	6	66	28	23	36	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

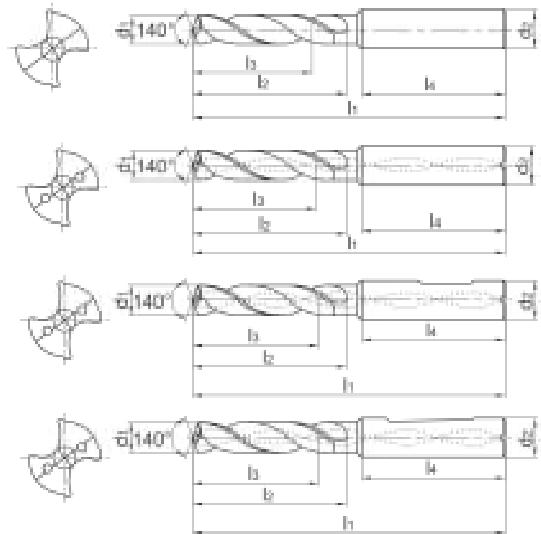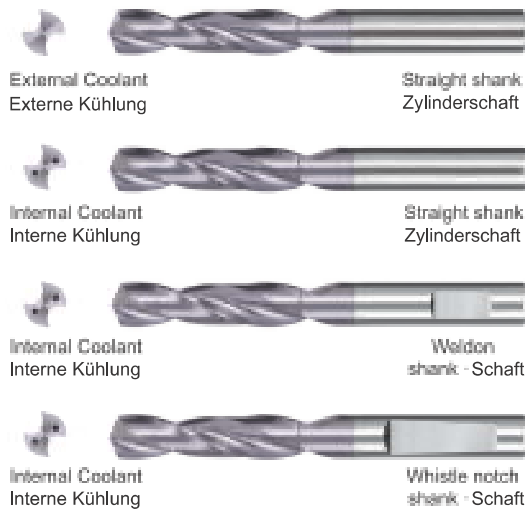

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d1)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	Effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	KD-G303
3.3	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0330	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0330	6	66	28	23	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0330	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05C-0330	6	66	28	23	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0330	6	62	20	14	36	●
	5			1636SU05C-0330	6	66	28	23	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0330	6	62	20	14	36	●
	5			1736SU05C-0330	6	66	28	23	36	●
	8		1538SU08C-0330	6	72	34	29	36	●	
3.4	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0340	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0340	6	66	28	23	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0340	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05C-0340	6	66	28	23	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0340	6	62	20	14	36	●
	5			1636SU05C-0340	6	66	28	23	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0340	6	62	20	14	36	●
	5			1736SU05C-0340	6	66	28	23	36	●
	8		1538SU08C-0340	6	72	34	29	36	●	
3.5	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0350	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0350	6	66	28	23	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0350	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05C-0350	6	66	28	23	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0350	6	62	20	14	36	●
	5			1636SU05C-0350	6	66	28	23	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0350	6	62	20	14	36	●
	5			1736SU05C-0350	6	66	28	23	36	●
	8		straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-0350	6	72	34	29	36	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
3.6	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0360	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05-0360	6	66	28	23	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0360	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05C-0360	6	66	28	23	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0360	6	62	20	14	36	●
	5			1636SU05C-0360	6	66	28	23	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0360	6	62	20	14	36	●
	5			1736SU05C-0360	6	66	28	23	36	●
3.7	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-0360	6	72	34	29	36	●
	3			1534SU03-0370	6	62	20	14	36	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-0370	6	66	28	23	36	●
	3			1534SU03C-0370	6	62	20	14	36	●
	5			1536SU05C-0370	6	66	28	23	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0370	6	62	20	14	36	●
	5			1636SU05C-0370	6	66	28	23	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0370	6	62	20	14	36	●
3.8	5			1736SU05C-0370	6	66	28	23	36	●
	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-0370	6	72	34	29	36	●
	3			1534SU03-0380	6	66	24	17	36	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-0380	6	74	36	29	36	●
	3			1534SU03C-0380	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0380	6	74	36	29	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0380	6	66	24	17	36	●
	5			1636SU05C-0380	6	74	36	29	36	●
3.9	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0380	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0380	6	74	36	29	36	●
	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-0380	6	81	43	36	36	●
	3			1534SU03-0390	6	66	24	17	36	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-0390	6	74	36	29	36	●
	3			1534SU03C-0390	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0390	6	74	36	29	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0390	6	66	24	17	36	●
4.0	5			1636SU05C-0390	6	74	36	29	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0390	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0390	6	74	36	29	36	●
	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-0390	6	81	43	36	36	●
	3			1534SU03-0400	6	66	24	17	36	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-0400	6	74	36	29	36	●
	3			1534SU03C-0400	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0400	6	74	36	29	36	●

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Material Overview · Material Übersicht

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

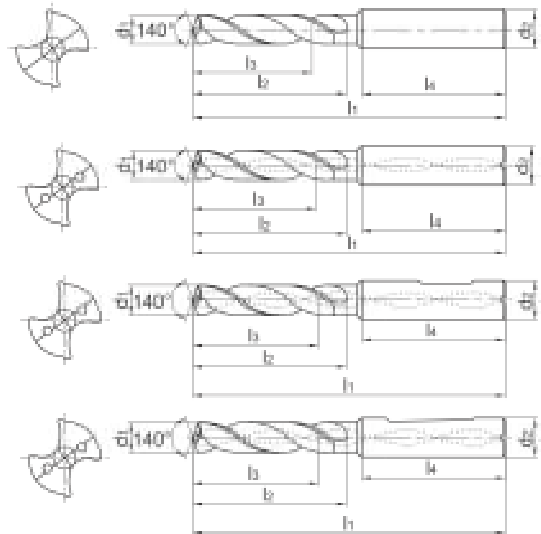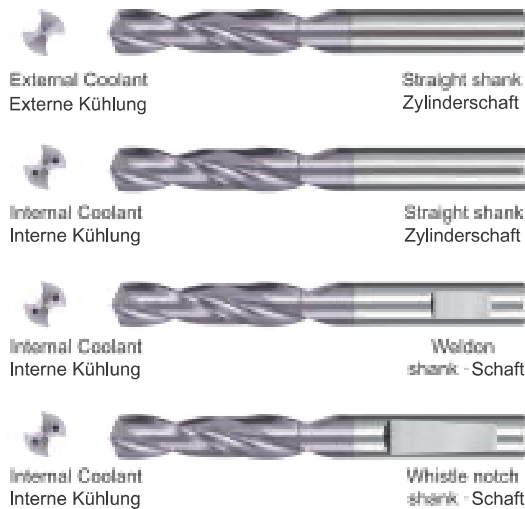

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	
4.0	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0400	6	66	24	17	36	●
	5			1636SU05C-0400	6	74	36	29	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0400	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0400	6	74	36	29	36	●
	8		Straight shank	1538SU08C-0400	6	81	43	36	36	●
4.1	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0410	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05-0410	6	74	36	29	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0410	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0410	6	74	36	29	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/Schaft	1634SU03C-0410	6	66	24	17	36	●
	5			1636SU05C-0410	6	74	36	29	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0410	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0410	6	74	36	29	36	●
	8		Straight shank	1538SU08C-0410	6	81	43	36	36	●
	3			1534SU03-0420	6	66	24	17	36	●
4.2	5	External Extern	Zylinder- schaft	1536SU05-0420	6	74	36	29	36	●
	3			1534SU03C-0420	6	66	24	17	36	●
	5		Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0420	6	74	36	29	36	●
	3			1634SU03C-0420	6	66	24	17	36	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1636SU05C-0420	6	74	36	29	36	●
	3			1734SU03C-0420	6	66	24	17	36	●
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1736SU05C-0420	6	74	36	29	36	●
	8			1538SU08C-0420	6	81	43	36	36	●
	3		Straight shank	1534SU03-0430	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05-0430	6	74	36	29	36	●
4.3	3	External Extern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0430	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0430	6	74	36	29	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0430	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0430	6	74	36	29	36	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
4.3	3	Internal Intern	Weldon shank/Schaft	1634SU03C-0430	6	66	24	17	36	●
	5			1636SU05C-0430	6	74	36	29	36	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1734SU03C-0430	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0430	6	74	36	29	36	●
	8		Zylinderschaft	1538SU08C-0430	6	81	43	36	36	●
4.4	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0440	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05-0440	6	74	36	29	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0440	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0440	6	74	36	29	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/Schaft	1634SU03C-0440	6	66	24	17	36	●
	5			1636SU05C-0440	6	74	36	29	36	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1734SU03C-0440	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0440	6	74	36	29	36	●
	8			1538SU08C-0440	6	81	43	36	36	●
4.5	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0450	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05-0450	6	74	36	29	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0450	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0450	6	74	36	29	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/Schaft	1634SU03C-0450	6	66	24	17	36	●
	5			1636SU05C-0450	6	74	36	29	36	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1734SU03C-0450	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0450	6	74	36	29	36	●
	8			1538SU08C-0450	6	81	43	36	36	●
4.6	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0460	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05-0460	6	74	36	29	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0460	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0460	6	74	36	29	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/Schaft	1634SU03C-0460	6	66	24	17	36	●
	5			1636SU05C-0460	6	74	36	29	36	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1734SU03C-0460	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0460	6	74	36	29	36	●
	8			1538SU08C-0460	6	81	43	36	36	●
4.65	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0465	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05-0465	6	74	36	29	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0465	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0465	6	74	36	29	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/Schaft	1634SU03C-0465	6	66	24	17	36	○
	5			1636SU05C-0465	6	74	36	29	36	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1734SU03C-0465	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0465	6	74	36	29	36	●
	8			1538SU08C-0465	6	81	43	36	36	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information




Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

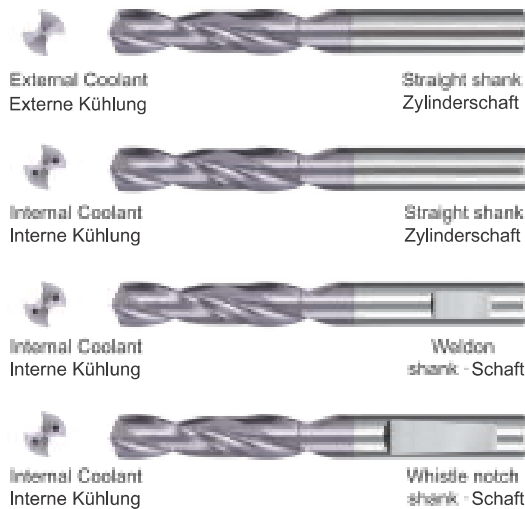

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1 (mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension (mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	Effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2 (h6)	l1	l2	l3	l4	KDG303
4.7	3	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03-0470	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05-0470	6	74	36	29	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-0470	6	66	24	17	36	●
	5			1536SU05C-0470	6	74	36	29	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0470	6	66	24	17	36	●
	5			1636SU05C-0470	6	74	36	29	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0470	6	66	24	17	36	●
	5			1736SU05C-0470	6	74	36	29	36	●
	8		1538SU08C-0470	6	81	43	36	36	●	
4.8	3	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03-0480	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0480	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-0480	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0480	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0480	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0480	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0480	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0480	6	82	44	35	36	●
	8		1538SU08C-0480	6	95	57	48	36	●	
4.9	3	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03-0490	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0490	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-0490	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0490	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0490	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0490	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0490	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0490	6	82	44	35	36	●
	8		straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-0490	6	95	57	48	36	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
5.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0500	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0500	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0500	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0500	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0500	6	66	28	20	36	○
	5			1636SU05C-0500	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0500	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0500	6	82	44	35	36	●
	8			1538SU08C-0500	6	95	57	48	36	●
5.1	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0510	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0510	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0510	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0510	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0510	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0510	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0510	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0510	6	82	44	35	36	●
	8			1538SU08C-0510	6	95	57	48	36	●
5.2	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0520	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0520	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0520	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0520	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0520	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0520	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0520	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0520	6	82	44	35	36	●
	8			1538SU08C-0520	6	95	57	48	36	●
5.3	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0530	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0530	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0530	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0530	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0530	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0530	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0530	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0530	6	82	44	35	36	●
	8		straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-0530	6	95	57	48	36	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 96-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

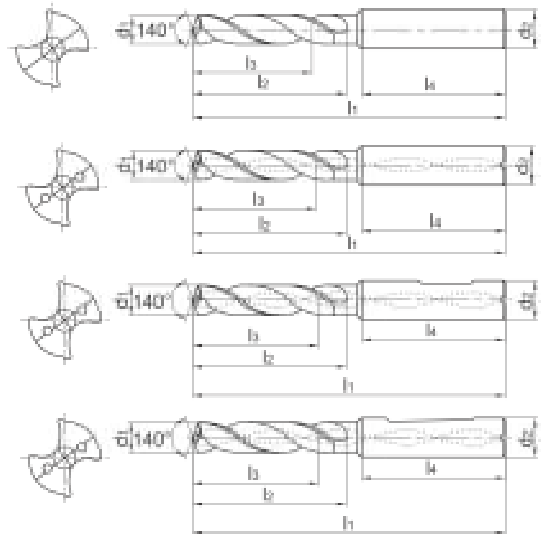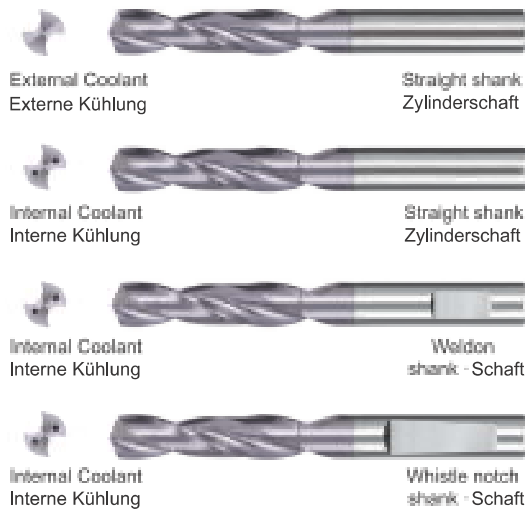

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	
5.4	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0540	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0540	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0540	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0540	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0540	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0540	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0540	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0540	6	82	44	35	36	●
5.5	8	Internal Intern	Straight shank	1538SU08C-0540	6	95	57	48	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03-0550	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0550	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1534SU03C-0550	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0550	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1634SU03C-0550	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0550	6	82	44	35	36	●
	8		Straight shank	1734SU03C-0550	6	66	28	20	36	●
5.55	3	External Extern	Zylinder- schaft	1736SU05C-0550	6	82	44	35	36	●
	5			1538SU08C-0550	6	95	57	48	36	●
	3	Internal Intern	Straight shank	1534SU03-0555	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0555	6	82	44	35	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0555	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0555	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0555	6	66	28	20	36	○
	5			1636SU05C-0555	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0555	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0555	6	82	44	35	36	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
5.6	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0560	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0560	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0560	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0560	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0560	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0560	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0560	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0560	6	82	44	35	36	●
5.7	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0570	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0570	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0570	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0570	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0570	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0570	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0570	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0570	6	82	44	35	36	●
5.8	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0580	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0580	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0580	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0580	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0580	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0580	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0580	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0580	6	82	44	35	36	●
5.9	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0590	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0590	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0590	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0590	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/Schaft	1634SU03C-0590	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0590	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0590	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0590	6	82	44	35	36	●
5.9	8	External Extern	straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-0590	6	95	57	48	36	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

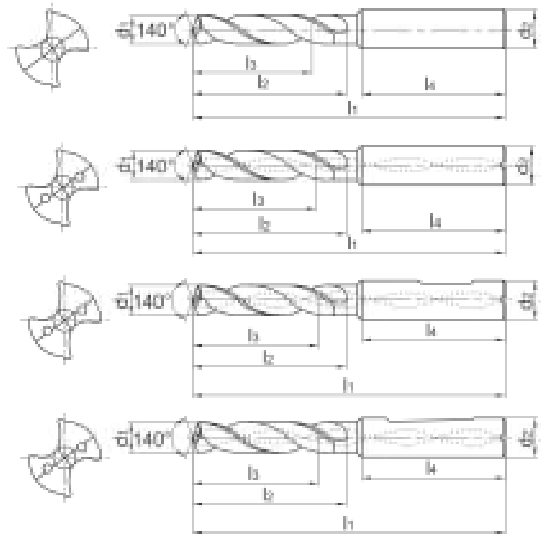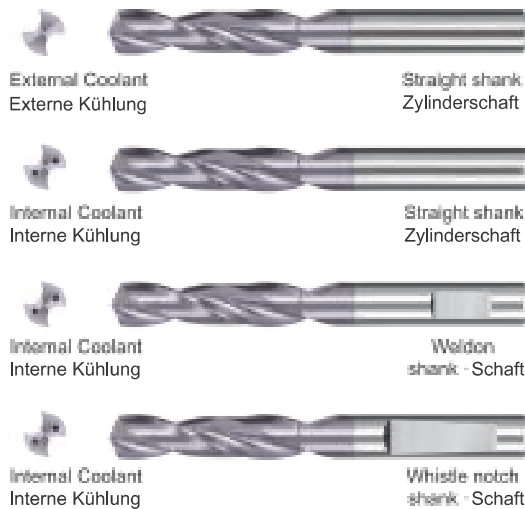

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1 (mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension (mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2 (h6)	l1	l2	l3	l4	
6.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0600	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05-0600	6	82	44	35	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0600	6	66	28	20	36	●
	5			1536SU05C-0600	6	82	44	35	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0600	6	66	28	20	36	●
	5			1636SU05C-0600	6	82	44	35	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0600	6	66	28	20	36	●
	5			1736SU05C-0600	6	82	44	35	36	●
6.1	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-0600	6	95	57	48	36	●
	3			1534SU03-0610	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05-0610	8	91	53	43	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0610	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0610	8	91	53	43	36	●
	3			1634SU03C-0610	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0610	8	91	53	43	36	●
	3			1734SU03C-0610	8	79	34	24	36	●
6.2	5			1736SU05C-0610	8	91	53	43	36	●
	8			1538SU08C-0610	8	114	76	66	36	●
	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0620	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05-0620	8	91	53	43	36	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0620	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0620	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0620	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0620	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0620	8	79	34	24	36	●
	5			1736SU05C-0620	8	91	53	43	36	●
6.2	8		straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-0620	8	114	76	66	36	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
6.3	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0630	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05-0630	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0630	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0630	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0630	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0630	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0630	8	79	34	24	36	●
	5			1736SU05C-0630	8	91	53	43	36	●
6.4	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-0630	8	114	76	66	36	●
	3			1534SU03-0640	8	79	34	24	36	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-0640	8	91	53	43	36	●
	3			1534SU03C-0640	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0640	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0640	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0640	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0640	8	79	34	24	36	●
6.5	5			1736SU05C-0640	8	91	53	43	36	●
	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-0650	8	114	76	66	36	●
	3			1534SU03-0650	8	79	34	24	36	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-0650	8	91	53	43	36	●
	3			1534SU03C-0650	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0650	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0650	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0650	8	91	53	43	36	●
6.6	3	External Extern	Zylinder- schaft	1734SU03C-0650	8	79	34	24	36	●
	5			1736SU05C-0650	8	91	53	43	36	●
	8	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1538SU08C-0660	8	114	76	66	36	●
	3			1534SU03-0660	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05-0660	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1534SU03C-0660	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0660	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1634SU03C-0660	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0660	8	91	53	43	36	●
6.6	8	External Extern	straight shank Zylinderschaft	1734SU03C-0660	8	79	34	24	36	●
	5			1736SU05C-0660	8	91	53	43	36	●
	8	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1538SU08C-0660	8	114	76	66	36	●
	3			1534SU03-0660	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05-0660	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1534SU03C-0660	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0660	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1634SU03C-0660	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0660	8	91	53	43	36	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

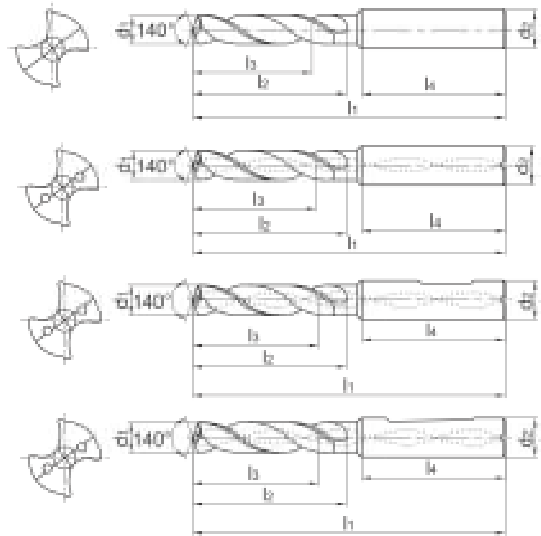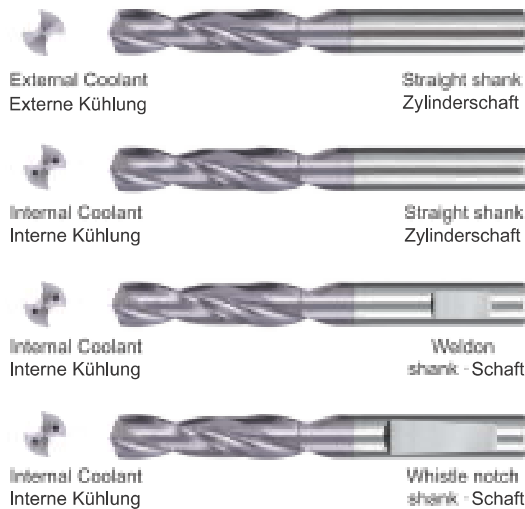

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h8)	l1	l2	l3	l4	
6.7	3	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03-0670	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05-0670	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03C-0670	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0670	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0670	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0670	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0670	8	79	34	24	36	●
	5			1736SU05C-0670	8	91	53	43	36	●
6.75	8	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1538SU08C-0670	8	114	76	66	36	●
	3			1534SU03-0675	8	79	34	24	36	●
	5	Internal Intern	Straight shank Zylinder-schaft	1536SU05-0675	8	91	53	43	36	●
	3			1534SU03C-0675	8	79	34	24	36	●
	5		Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0675	8	91	53	43	36	●
	3			1634SU03C-0675	8	79	34	24	36	●
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-0675	8	91	53	43	36	●
	3			1734SU03C-0675	8	79	34	24	36	●
6.8	5	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1736SU05C-0675	8	91	53	43	36	●
	3			1534SU03-0680	8	79	34	24	36	●
	5	Internal Intern	Straight shank Zylinder-schaft	1536SU05-0680	8	91	53	43	36	●
	3			1534SU03C-0680	8	79	34	24	36	●
	5		Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0680	8	91	53	43	36	●
	3			1634SU03C-0680	8	79	34	24	36	●
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-0680	8	91	53	43	36	●
	3			1734SU03C-0680	8	79	34	24	36	●
	8		straight shank Zylinderschaft	1736SU05C-0680	8	91	53	43	36	●
				1538SU08C-0680	8	114	76	66	36	●




Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	KDG303
6.9	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0690	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05-0690	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0690	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0690	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0690	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0690	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0690	8	79	34	24	36	●
	5			1736SU05C-0690	8	91	53	43	36	●
	8		1538SU08C-0690	8	114	76	66	36	●	
7.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0700	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05-0700	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0700	8	79	34	24	36	●
	5			1536SU05C-0700	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0700	8	79	34	24	36	●
	5			1636SU05C-0700	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0700	8	79	34	24	36	●
	5			1736SU05C-0700	8	91	53	43	36	●
	8		1538SU08C-0700	8	116	76	66	36	●	
7.1	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0710	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05-0710	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0710	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05C-0710	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0710	8	79	41	29	36	●
	5			1636SU05C-0710	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0710	8	79	41	29	36	●
	5			1736SU05C-0710	8	91	53	43	36	●
	8		1538SU08C-0710	8	116	76	66	36	●	
7.2	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0720	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05-0720	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0720	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05C-0720	8	91	53	43	36	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0720	8	79	41	29	36	●
	5			1636SU05C-0720	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0720	8	79	41	29	36	●
	5			1736SU05C-0720	8	91	53	43	36	●
	8		1538SU08C-0720	8	116	76	66	36	●	

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

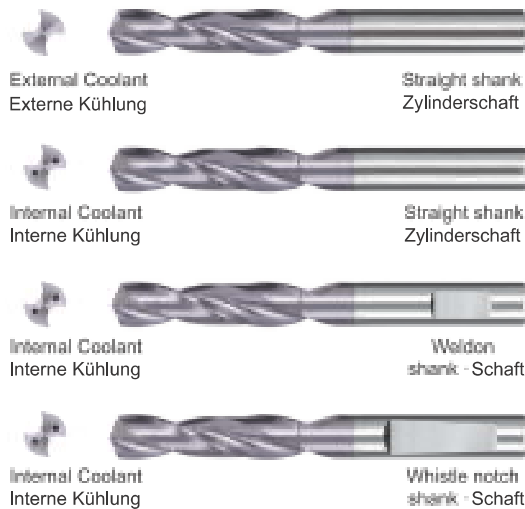

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1 (mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension (mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	Effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2 (h6)	l1	l2	l3	l4	
7.3	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0730	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05-0730	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0730	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05C-0730	8	91	53	43	36	●
	3		Weld on shank/ Schaft	1634SU03C-0730	8	79	41	29	36	●
	5			1636SU05C-0730	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0730	8	79	41	29	36	●
	5			1736SU05C-0730	8	91	53	43	36	●
	8			1538SU08C-0730	8	116	76	66	36	●
7.4	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0740	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05-0740	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0740	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05C-0740	8	91	53	43	36	●
	3		Weld on shank/ Schaft	1634SU03C-0740	8	79	41	29	36	●
	5			1636SU05C-0740	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0740	8	79	41	29	36	●
	5			1736SU05C-0740	8	91	53	43	36	●
	8			1538SU08C-0740	8	116	76	66	36	●
7.45	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0745	8	79	41	29	36	○
	5			1536SU05-0745	8	91	53	43	36	○
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0745	8	79	41	29	36	○
	5			1536SU05C-0745	8	91	53	43	36	○
	3		Weld on shank/ Schaft	1634SU03C-0745	8	79	41	29	36	○
	5			1636SU05C-0745	8	91	53	43	36	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0745	8	79	41	29	36	○
	5			1736SU05C-0745	8	91	53	43	36	○
7.5	3	External Extern	Straight shank Zylinderschaft	1534SU03-0750	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05-0750	8	91	53	43	36	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) • Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
7.5	3	Internal Intern	Straight shank Zylinderschaft	1534SU03C-0750	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05C-0750	8	91	53	43	36	●
	3			1634SU03C-0750	8	79	41	29	36	●
	5		Weldon shank/ Schaft	1636SU05C-0750	8	91	53	43	36	●
	3			1734SU03C-0750	8	79	41	29	36	●
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1736SU05C-0750	8	91	53	43	36	●
	8			1538SU08C-0750	8	116	76	66	36	●
7.6	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0760	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05-0760	8	91	53	43	36	●
	3		Zylinder-schaft	1534SU03C-0760	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05C-0760	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0760	8	79	41	29	36	●
	5			1636SU05C-0760	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0760	8	79	41	29	36	●
	5			1736SU05C-0760	8	91	53	43	36	●
	8			1538SU08C-0760	8	116	76	66	36	●
7.7	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0770	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05-0770	8	91	53	43	36	●
	3		Zylinder-schaft	1534SU03C-0770	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05C-0770	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0770	8	79	41	29	36	●
	5			1636SU05C-0770	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0770	8	79	41	29	36	●
	5			1736SU05C-0770	8	91	53	43	36	●
	8			1538SU08C-0770	8	116	76	66	36	●
7.8	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0780	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05-0780	8	91	53	43	36	●
	3		Zylinder-schaft	1534SU03C-0780	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05C-0780	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0780	8	79	41	29	36	●
	5			1636SU05C-0780	8	91	53	43	36	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0780	8	79	41	29	36	●
	5			1736SU05C-0780	8	91	53	43	36	●
	8			1538SU08C-0780	8	116	76	66	36	●
7.9	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0790	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05-0790	8	91	53	43	36	●
	3		Zylinder-schaft	1534SU03C-0790	8	79	41	29	36	●
	5			1536SU05C-0790	8	91	53	43	36	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0790	8	79	41	29	36	●
	5			1636SU05C-0790	8	91	53	43	36	●

Material Overview • Material Übersicht

✓ = Very suitable • Sehr empfohlen
✓ = Suitable • Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel - Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

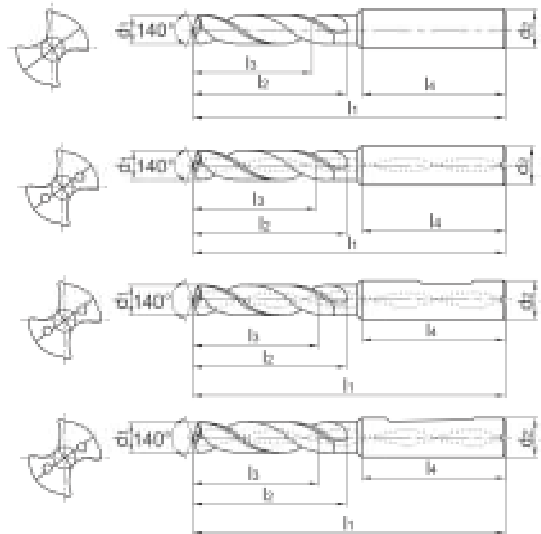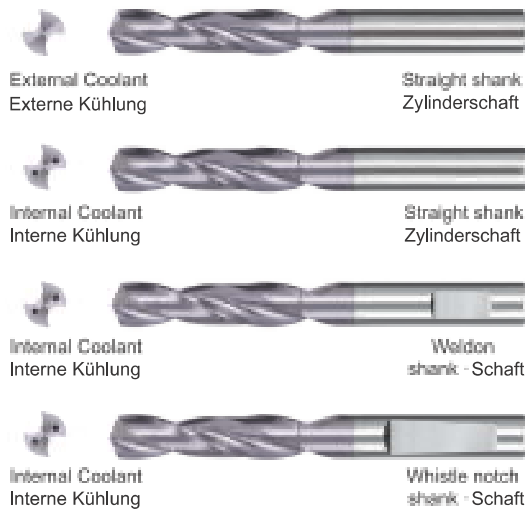

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d1)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte	
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	Effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge		
					d2(h8)	l1	l2	l3	l4	KD G303	
7.9	3	Internal Intern	Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0790	8	79	41	29	36	●	
	5			1736SU05C-0790	8	91	53	43	36	●	
	8			1538SU08C-0790	8	116	76	66	36	●	
8.0	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0800	8	79	41	29	36	●	
	5			1536SU05-0800	8	91	53	43	36	●	
	3			Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0800	8	79	41	29	36
	5	1536SU05C-0800	8			91	53	43	36	●	
	3	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0800			8	79	41	29	36	●
	5		1636SU05C-0800		8	91	53	43	36	●	
	3		Whistle notch shank/ Schaft		1734SU03C-0800	8	79	41	29	36	●
	5	1736SU05C-0800			8	91	53	43	36	●	
	8	1538SU08C-0800		8	116	76	66	36	●		
	8.1	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0810	10	89	47	35	40	●
		5			1536SU05-0810	10	103	61	49	40	●
		3			Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0810	10	89	47	35
5		1536SU05C-0810	10	103			61	49	40	●	
3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0810	10			89	47	35	40	●
5			1636SU05C-0810	10		103	61	49	40	●	
3			Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0810		10	89	47	35	40	●
5		1736SU05C-0810		10		103	61	49	40	●	
8		1538SU08C-0810		10	142	95	83	40	●		
8.2		3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0820	10	89	47	35	40	●
		5			1536SU05-0820	10	103	61	49	40	●
		3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0820	10	89	47	35	40	●
	5	1536SU05C-0820			10	103	61	49	40	●	
	3	Weldon shank/ Schaft		1634SU03C-0820	10	89	47	35	40	●	
	5			1636SU05C-0820	10	103	61	49	40	●	

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
8.2	3	Internal Intern	Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0820	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0820	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0820	10	142	95	83	40	●
8.3	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0830	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0830	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0830	10	89	47	35	40	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0830	10	103	61	49	40	●
	3			1634SU03C-0830	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0830	10	103	61	49	40	●
	3			1734SU03C-0830	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0830	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0830	10	142	95	83	40	●
	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0840	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0840	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0840	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0840	10	103	61	49	40	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0840	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0840	10	103	61	49	40	●
8.4	3	Internal Intern	Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0840	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0840	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0840	10	142	95	83	40	●
	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0850	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0850	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0850	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0850	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0850	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0850	10	103	61	49	40	●
	3			1734SU03C-0850	10	89	47	35	40	●
8.5	5			1736SU05C-0850	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0850	10	142	95	83	40	●
	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0860	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0860	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0860	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0860	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0860	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0860	10	103	61	49	40	●
	3			1734SU03C-0860	10	89	47	35	40	●
8.6	5			1736SU05C-0860	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0860	10	142	95	83	40	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 96-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

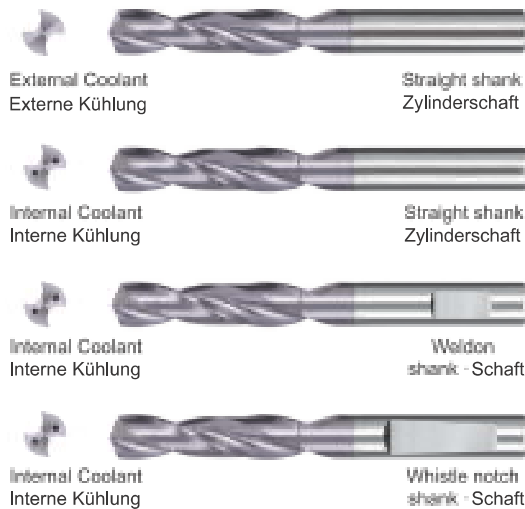

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1 (mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension (mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	Effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2 (h6)	l1	l2	l3	l4	
8.7	3	External Extern	Straight shank Zylinderschaft	1534SU03-0870	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0870	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-0870	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0870	10	103	61	49	40	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0870	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0870	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0870	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0870	10	103	61	49	40	●
8.8	8	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1538SU08C-0870	10	142	95	83	40	●
	3			1534SU03-0880	10	89	47	35	40	●
	5		Zylinder-schaft	1536SU05-0880	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0880	10	89	47	35	40	●
	5		Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0880	10	103	61	49	40	●
	3			1634SU03C-0880	10	89	47	35	40	●
	5		Internal Intern	1636SU05C-0880	10	103	61	49	40	●
	3			1734SU03C-0880	10	89	47	35	40	●
8.9	5	External Extern	Whistle notch shank/ Schaft	1736SU05C-0880	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0880	10	142	95	83	40	●
	3		Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03-0890	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0890	10	103	61	49	40	●
	3		Zylinder-schaft	1534SU03C-0890	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0890	10	103	61	49	40	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0890	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0890	10	103	61	49	40	●
8.9	3	Internal Intern	Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0890	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0890	10	103	61	49	40	●
	8		straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-0890	10	142	95	83	40	●
	3			1534SU03-0890	10	89	47	35	40	●
	5		Zylinder-schaft	1536SU05-0890	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0890	10	89	47	35	40	●
	5		Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0890	10	103	61	49	40	●
	3			1634SU03C-0890	10	89	47	35	40	●

Drilling • Bohren

Solid Carbide drills • Vollhartmetallbohrer

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) • Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
9.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0900	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0900	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0900	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0900	10	103	61	49	40	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0900	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0900	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0900	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0900	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0900	10	142	95	83	40	●
9.1	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0910	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0910	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0910	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0910	10	103	61	49	40	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0910	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0910	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0910	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0910	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0910	10	142	95	83	40	●
9.2	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0920	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0920	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0920	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0920	10	103	61	49	40	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0920	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0920	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0920	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0920	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0920	10	142	95	83	40	●
9.3	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0930	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0930	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0930	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0930	10	103	61	49	40	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0930	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0930	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0930	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0930	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0930	10	142	95	83	40	●
9.35	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0935	10	89	47	35	40	○
	5			1536SU05-0935	10	103	61	49	40	○
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-0935	10	89	47	35	40	○
	5			1536SU05C-0935	10	103	61	49	40	○

Material Overview • Material Übersicht

✓ = Very suitable • Sehr empfohlen
✓ = Suitable • Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

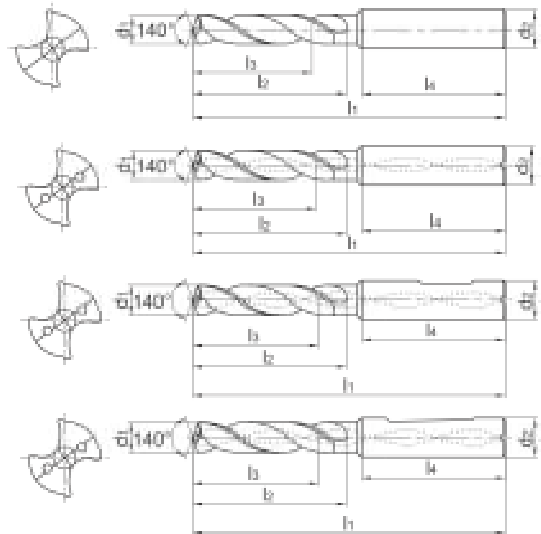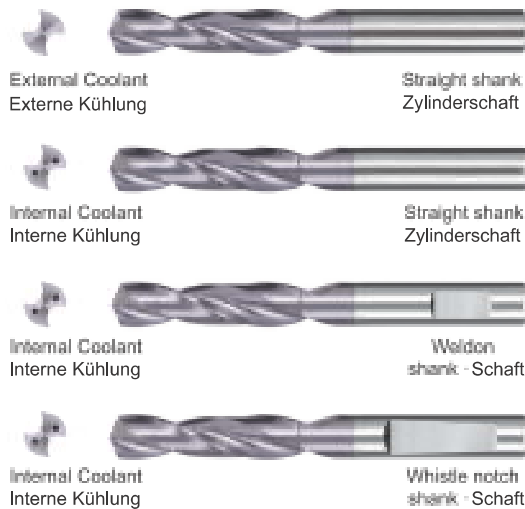

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	
9.35	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0935	10	89	47	35	40	○
	5			1636SU05C-0935	10	103	61	49	40	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0935	10	89	47	35	40	○
	5			1736SU05C-0935	10	103	61	49	40	○
9.4	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0940	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0940	10	103	61	49	40	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0940	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0940	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0940	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0940	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0940	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0940	10	103	61	49	40	●
	8		Straight shank	1538SU08C-0940	10	142	95	83	40	●
	3			1534SU03-0945	10	89	47	35	40	○
	5		Zylinder- schaft	1536SU05-0945	10	103	61	49	40	○
	3			1534SU03C-0945	10	89	47	35	40	○
9.45	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0945	10	103	61	49	40	○
	3			1634SU03C-0945	10	89	47	35	40	○
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-0945	10	103	61	49	40	○
	3			1734SU03C-0945	10	89	47	35	40	○
	5		Weldon shank/ Schaft	1736SU05C-0945	10	103	61	49	40	○
	3			1634SU03C-0945	10	89	47	35	40	○
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-0945	10	103	61	49	40	○
	3			1734SU03C-0945	10	89	47	35	40	○
9.5	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-0950	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0950	10	103	61	49	40	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-0950	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-0950	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-0950	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0950	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0950	10	89	47	35	40	○
	5			1736SU05C-0950	10	103	61	49	40	○

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
9.5	3	Internal Intern	Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0950	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0950	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0950	10	142	95	83	40	●
9.6	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0960	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0960	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0960	10	89	47	35	40	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0960	10	103	61	49	40	●
	3			1634SU03C-0960	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0960	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0960	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0960	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0960	10	142	95	83	40	●
9.7	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0970	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0970	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0970	10	89	47	35	40	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0970	10	103	61	49	40	●
	3			1634SU03C-0970	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0970	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0970	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0970	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0970	10	142	95	83	40	●
9.8	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0980	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0980	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0980	10	89	47	35	40	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0980	10	103	61	49	40	●
	3			1634SU03C-0980	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0980	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0980	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0980	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0980	10	142	95	83	40	●
9.9	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-0990	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-0990	10	103	61	49	40	●
	3			1534SU03C-0990	10	89	47	35	40	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-0990	10	103	61	49	40	●
	3			1634SU03C-0990	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-0990	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-0990	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-0990	10	103	61	49	40	●
	8			1538SU08C-0990	10	142	95	83	40	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 96-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information




Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

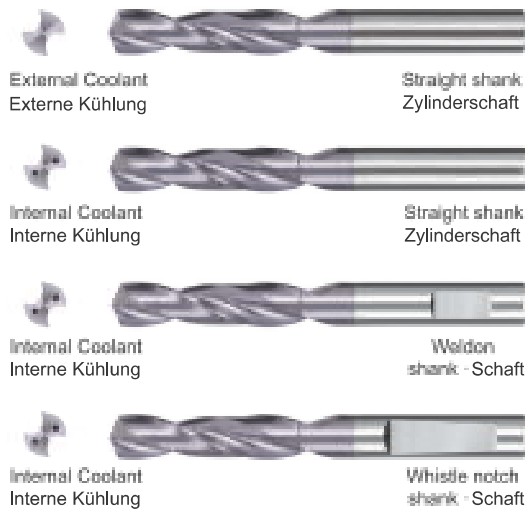

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1 (mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension (mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	Effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2 (h6)	l1	l2	l3	l4	
10.0	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-1000	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05-1000	10	103	61	49	40	●
	3	Internal Intern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03C-1000	10	89	47	35	40	●
	5			1536SU05C-1000	10	103	61	49	40	●
	3		Weldon shank/Schaft	1634SU03C-1000	10	89	47	35	40	●
	5			1636SU05C-1000	10	103	61	49	40	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1734SU03C-1000	10	89	47	35	40	●
	5			1736SU05C-1000	10	103	61	49	40	●
10.1	8	Internal Intern	Straight shank Zylinder- schaft	1538SU08C-1000	10	142	95	83	40	●
	3			1534SU03-1010	12	102	55	40	45	●
	5		Weldon shank/Schaft	1536SU05-1010	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1010	12	102	55	40	45	●
	5		Whistle notch shank/Schaft	1536SU05C-1010	12	118	71	56	45	●
	3			1634SU03C-1010	12	102	55	40	45	●
	5		Weldon shank/Schaft	1636SU05C-1010	12	118	71	56	45	●
	3			1734SU03C-1010	12	102	55	40	45	●
10.2	5	Internal Intern	Straight shank Zylinder- schaft	1736SU05C-1010	12	118	71	56	45	●
	8			1538SU08C-1010	12	162	114	99	45	●
	3		Weldon shank/Schaft	1534SU03-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1020	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1534SU03C-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1020	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/Schaft	1634SU03C-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1020	12	118	71	56	45	●
10.2	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1734SU03C-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1020	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/Schaft	1534SU03-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1020	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1534SU03C-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1020	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/Schaft	1634SU03C-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1020	12	118	71	56	45	●
10.2	3	Internal Intern	Straight shank Zylinder- schaft	1734SU03C-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1020	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/Schaft	1534SU03-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1020	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1534SU03C-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1020	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/Schaft	1634SU03C-1020	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1020	12	118	71	56	45	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
10.25	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1025	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1025	12	118	71	56	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1025	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1025	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1025	12	102	55	40	45	○
	5			1636SU05C-1025	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1025	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1025	12	118	71	56	45	●
10.3	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1030	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1030	12	118	71	56	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1030	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1030	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1030	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1030	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1030	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1030	12	118	71	56	45	●
10.4	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-1030	12	162	114	99	45	●
	3			1534SU03-1040	12	102	55	40	45	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-1040	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1040	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1040	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1040	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1040	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1040	12	102	55	40	45	●
10.5	5			1736SU05C-1040	12	118	71	56	45	●
	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-1040	12	162	114	99	45	●
	3			1534SU03-1050	12	102	55	40	45	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-1050	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1050	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1050	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1050	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1050	12	118	71	56	45	●
10.6	3	External Extern	Straight shank	1734SU03C-1050	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1050	12	118	71	56	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1538SU08C-1050	12	162	114	99	45	●
	5			1534SU03-1060	12	102	55	40	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1536SU05-1060	12	118	71	56	45	●
	5			1534SU03C-1060	12	102	55	40	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1536SU05C-1060	12	118	71	56	45	●
	5			1534SU03C-1060	12	102	55	40	45	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 96-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

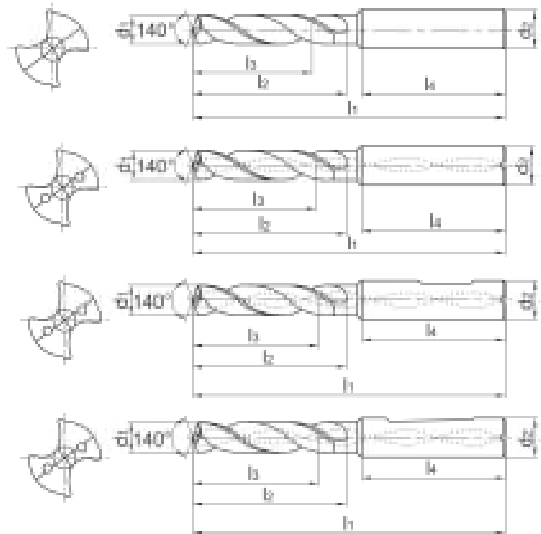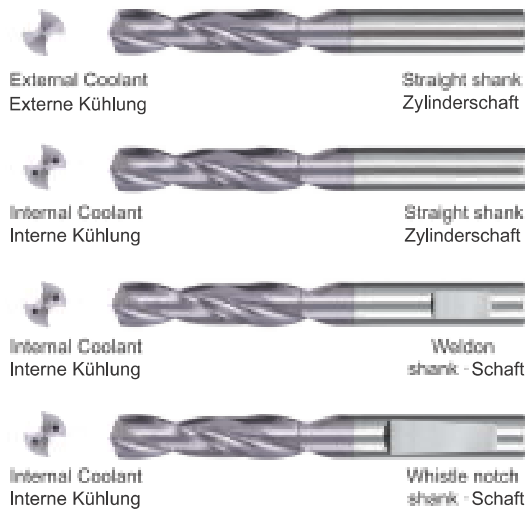

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	
10.6	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1060	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1060	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1060	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1060	12	118	71	56	45	●
	8		Straight shank Zylinder- schaft	1538SU08C-1060	12	162	114	99	45	●
10.7	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-1070	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1070	12	118	71	56	45	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03C-1070	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1070	12	118	71	56	45	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1070	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1070	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1070	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1070	12	118	71	56	45	●
	8		Straight shank Zylinder- schaft	1538SU08C-1070	12	162	114	99	45	●
	3			1534SU03-1080	12	102	55	40	45	●
10.8	5	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1536SU05-1080	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1080	12	102	55	40	45	●
	5		Zylinder- schaft	1536SU05C-1080	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1080	12	102	55	40	45	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1080	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1080	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1080	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1080	12	118	71	56	45	●
	8		Straight shank Zylinder- schaft	1538SU08C-1080	12	162	114	99	45	●
	3			1534SU03-1090	12	102	55	40	45	●
10.9	5	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1536SU05-1090	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1090	12	102	55	40	45	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05C-1090	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1090	12	102	55	40	45	●

Drilling • Bohren

Solid Carbide drills • Vollhartmetallbohrer

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) • Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
10.9	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1090	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1090	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1090	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1090	12	118	71	56	45	●
11.0	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-1090	12	162	114	99	45	●
	3			1534SU03-1100	12	102	55	40	45	●
	5		Zylinder- schaft	1536SU05-1100	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1100	12	102	55	40	45	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-1100	12	118	71	56	45	●
	3			1634SU03C-1100	12	102	55	40	45	●
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-1100	12	118	71	56	45	●
	3			1734SU03C-1100	12	102	55	40	45	●
	5	External Extern	Straight shank	1736SU05C-1100	12	118	71	56	45	●
	8			1538SU08C-1100	12	162	114	99	45	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03-1110	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1110	12	118	71	56	45	●
11.1	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1534SU03C-1110	12	102	55	40	45	●
	5			1634SU03C-1110	12	102	55	40	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-1110	12	118	71	56	45	●
	5			1734SU03C-1110	12	102	55	40	45	●
	8	External Extern	Straight shank	1736SU05C-1110	12	118	71	56	45	●
	3			1538SU08C-1110	12	162	114	99	45	●
	5		Zylinder- schaft	1534SU03-1120	12	102	55	40	45	●
	3			1536SU05-1120	12	118	71	56	45	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1534SU03C-1120	12	102	55	40	45	●
	3			1634SU03C-1120	12	102	55	40	45	●
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-1120	12	118	71	56	45	●
	3			1734SU03C-1120	12	102	55	40	45	●
11.2	5	External Extern	Straight shank	1736SU05C-1120	12	118	71	56	45	●
	8			1538SU08C-1120	12	162	114	99	45	●
	3		Zylinder- schaft	1534SU03-1125	12	102	55	40	45	○
	5			1536SU05-1125	12	118	71	56	45	○
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1534SU03C-1125	12	102	55	40	45	○
	5			1634SU03C-1125	12	102	55	40	45	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-1125	12	118	71	56	45	○
	5			1734SU03C-1125	12	102	55	40	45	○
11.25	3	External Extern	Straight shank	1736SU05C-1125	12	118	71	56	45	○
	5			1538SU08C-1125	12	162	114	99	45	○
	3		Zylinder- schaft	1534SU03-1125	12	102	55	40	45	○
	5			1536SU05-1125	12	118	71	56	45	○
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1534SU03C-1125	12	102	55	40	45	○
	5			1634SU03C-1125	12	102	55	40	45	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-1125	12	118	71	56	45	○
	5			1734SU03C-1125	12	102	55	40	45	○

Material Overview • Material Übersicht

✓ = Very suitable • Sehr empfohlen
✓ = Suitable • Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 96-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

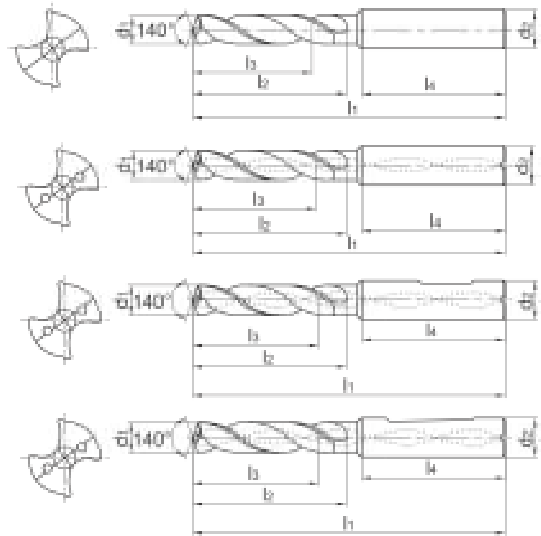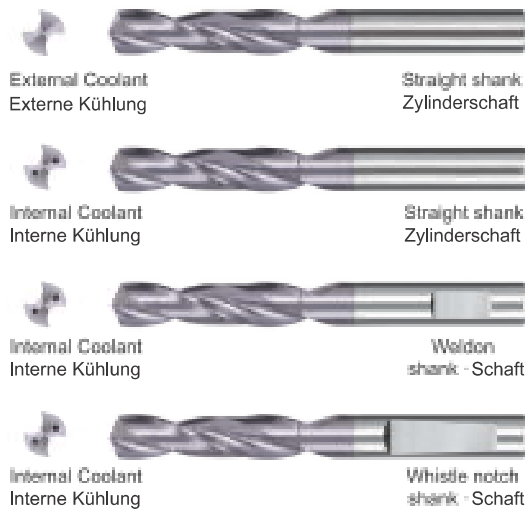

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d1)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	Effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	KD G303
11.3	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1130	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1130	12	118	71	56	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1130	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1130	12	118	71	56	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1130	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1130	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1130	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1130	12	118	71	56	45	●
	8	Straight shank	1538SU08C-1130	12	162	114	99	45	●	
3	1534SU03-1135		12	102	55	40	45	○		
11.35	5	Extern	Zylinder- schaft	1536SU05-1135	12	118	71	56	45	○
	3			1534SU03C-1135	12	102	55	40	45	○
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05C-1135	12	118	71	56	45	○
	3			1634SU03C-1135	12	102	55	40	45	○
	5		Weldon shank/ Schaft	1636SU05C-1135	12	118	71	56	45	○
	3			1734SU03C-1135	12	102	55	40	45	○
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1736SU05C-1135	12	118	71	56	45	○
	3			1534SU03-1140	12	102	55	40	45	●
	11.4	5	External Extern	Straight shank	1536SU05-1140	12	118	71	56	45
3		1534SU03C-1140			12	102	55	40	45	●
5		Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05C-1140	12	118	71	56	45	●
3				1634SU03C-1140	12	102	55	40	45	●
5			Weldon shank/ Schaft	1636SU05C-1140	12	118	71	56	45	●
3				1734SU03C-1140	12	102	55	40	45	●
5			Whistle notch shank/ Schaft	1736SU05C-1140	12	118	71	56	45	●
8				Straight shank	1538SU08C-1140	12	162	114	99	45
11.45		3	External Extern		Zylinder- schaft	1534SU03-1145	12	102	55	40
	5	1536SU05-1145		12		118	71	56	45	○

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (m7)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
11.45	3	Internal Intern	straight shank Zylinderschaft	1534SU03C-1145	12	102	55	40	45	○
	5			1536SU05C-1145	12	118	71	56	45	○
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1145	12	102	55	40	45	○
	5			1636SU05C-1145	12	118	71	56	45	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1145	12	102	55	40	45	○
	5			1736SU05C-1145	12	118	71	56	45	○
11.5	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-1150	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1150	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1150	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1150	12	118	71	56	45	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1150	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1150	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1150	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1150	12	118	71	56	45	●
	8			1538SU08C-1150	12	162	114	99	45	●
11.6	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-1160	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1160	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1160	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1160	12	118	71	56	45	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1160	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1160	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1160	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1160	12	118	71	56	45	●
	8			1538SU08C-1160	12	162	114	99	45	●
11.7	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-1170	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1170	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1170	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05C-1170	12	118	71	56	45	●
	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1170	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1170	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1170	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1170	12	118	71	56	45	●
	8			1538SU08C-1170	12	162	114	99	45	●
11.8	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-1180	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1180	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1180	12	102	55	40	45	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-1180	12	118	71	56	45	●
	3			1634SU03C-1180	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1180	12	118	71	56	45	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

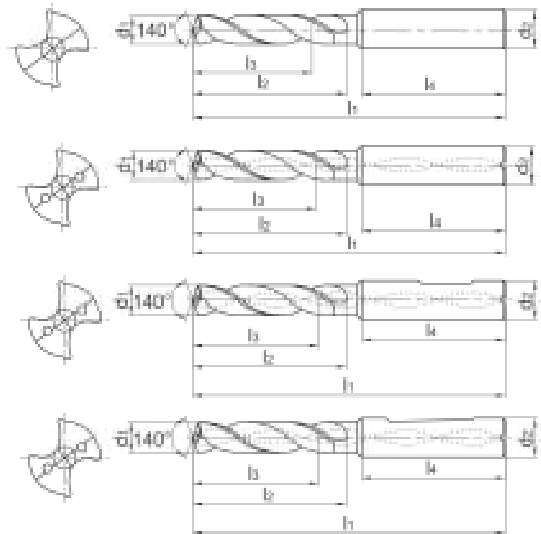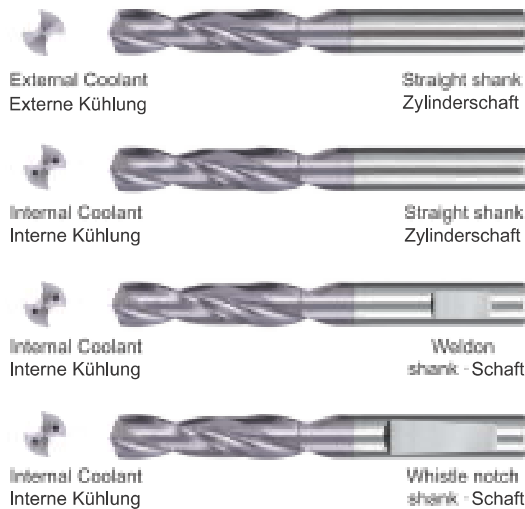

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	
11.8	3	Internal Intern	Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1180	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1180	12	118	71	56	45	●
	8			1538SU08C-1180	12	162	114	99	45	●
11.9	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-1190	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1190	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1190	12	102	55	40	45	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-1190	12	118	71	56	45	●
	3			1634SU03C-1190	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1190	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1190	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1190	12	118	71	56	45	●
	8			1538SU08C-1190	12	162	114	99	45	●
12.0	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-1200	12	102	55	40	45	●
	5			1536SU05-1200	12	118	71	56	45	●
	3			1534SU03C-1200	12	102	55	40	45	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/Schaft	1536SU05C-1200	12	118	71	56	45	●
	3			1634SU03C-1200	12	102	55	40	45	●
	5			1636SU05C-1200	12	118	71	56	45	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1734SU03C-1200	12	102	55	40	45	●
	5			1736SU05C-1200	12	118	71	56	45	●
	8			1538SU08C-1200	12	162	114	99	45	●
12.1	3	External Extern	Straight shank Zylinder- schaft	1534SU03-1210	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1210	14	124	77	60	45	●
	3			1534SU03C-1210	14	107	60	43	45	●
	5	Internal Intern	Weldon shank/Schaft	1536SU05C-1210	14	124	77	60	45	●
	3			1634SU03C-1210	14	107	60	43	45	●
	5			1636SU05C-1210	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/Schaft	1734SU03C-1210	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1210	14	124	77	60	45	●

Drill diameter Bohrer Ø d₁(m7)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d1)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d₂(h₆)	l₁	l₂	l₃	l₄	
12.2	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1220	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1220	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1220	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1220	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1220	14	107	60	43	45	●
	5			1636SU05C-1220	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1220	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1220	14	124	77	60	45	●
12.25	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1225	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1225	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1225	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1225	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1225	14	107	60	43	45	○
	5			1636SU05C-1225	14	124	77	60	45	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1225	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1225	14	124	77	60	45	●
12.3	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1230	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1230	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1230	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1230	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1230	14	107	60	43	45	●
	5			1636SU05C-1230	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1230	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1230	14	124	77	60	45	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgraphitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 96-109
Schnittdaten

Technical information C110-116
Technische Information




Non-standard tailor made C117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

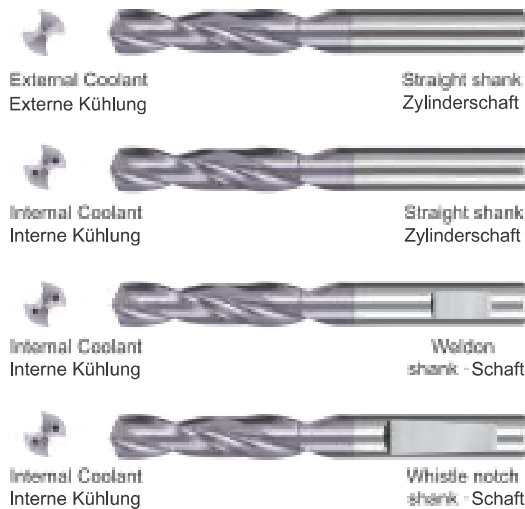

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe L(d1)	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	Effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	
12.5	3	External Extern	Straight shank Zylinderschaft	1534SU03-1250	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1250	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-1250	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1250	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1250	14	107	60	43	45	●
	5			1636SU05C-1250	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1250	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1250	14	124	77	60	45	●
	8			1538SU08C-1250	14	178	133	116	45	●
12.7	3	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03-1270	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1270	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-1270	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1270	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1270	14	107	60	43	45	●
	5			1636SU05C-1270	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1270	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1270	14	124	77	60	45	●
	8			1538SU08C-1270	14	178	133	116	45	●
12.75	3	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03-1275	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1275	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-1275	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1275	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1275	14	107	60	43	45	○
	5			1636SU05C-1275	14	124	77	60	45	○
	3		Weldon shank/ Schaft	1734SU03C-1275	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1275	14	124	77	60	45	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
12.8	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1280	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1280	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1280	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1280	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1280	14	107	60	43	45	●
	5			1636SU05C-1280	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1280	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1280	14	124	77	60	45	●
	8			1538SU08C-1280	14	178	133	116	45	●
13.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1300	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1300	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1300	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1300	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1300	14	107	60	43	45	●
	5			1636SU05C-1300	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1300	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1300	14	124	77	60	45	●
	8			1538SU08C-1300	14	178	133	116	45	●
13.1	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1310	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1310	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1310	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1310	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1310	14	107	60	43	45	●
	5			1636SU05C-1310	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1310	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1310	14	124	77	60	45	●
13.35	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1335	16	107	60	43	45	○
	5			1536SU05-1335	16	124	77	60	56	○
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1335	16	107	60	43	45	○
	5			1536SU05C-1335	16	124	77	60	56	○
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1335	16	107	60	43	45	○
	5			1636SU05C-1335	16	124	77	60	56	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1335	16	107	60	43	45	○
	5			1736SU05C-1335	16	124	77	60	56	○

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling • Bohren

Solid Carbide drills • Vollhartmetallbohrer

SU series • SU Serie

General machining • Allgemeine Bearbeitung

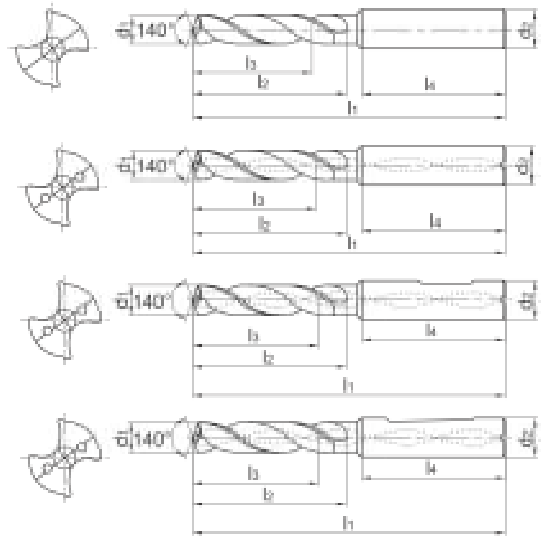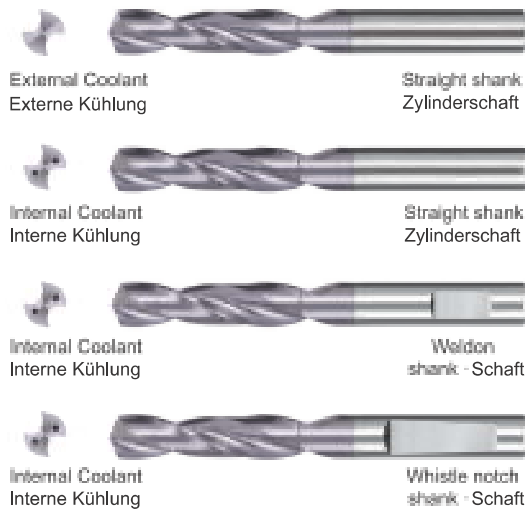

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d1)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	KDGB300
13.5	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1350	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1350	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1350	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1350	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1350	14	107	60	43	45	●
	5			1636SU05C-1350	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1350	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1350	14	124	77	60	45	●
13.8	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-1350	14	178	133	116	45	●
	3			1534SU03-1380	14	107	60	43	45	●
	5	Zylinder- schaft	1536SU05-1380	14	124	77	60	45	●	
	3		1534SU03C-1380	14	107	60	43	45	●	
	5	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-1380	14	124	77	60	45	●
	3			1634SU03C-1380	14	107	60	43	45	●
	5		1636SU05C-1380	14	124	77	60	45	●	
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1380	14	107	60	43	45	●
	5	1736SU05C-1380		14	124	77	60	45	●	

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
14.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1400	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05-1400	14	124	77	60	45	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1400	14	107	60	43	45	●
	5			1536SU05C-1400	14	124	77	60	45	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1400	14	107	60	43	45	○
	5			1636SU05C-1400	14	124	77	60	45	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1400	14	107	60	43	45	●
	5			1736SU05C-1400	14	124	77	60	45	●
14.2	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-1400	14	178	133	116	45	●
	3			1534SU03-1420	14	107	60	43	45	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-1420	14	124	77	60	45	●
	3			1534SU03C-1420	14	107	60	43	45	●
	5		Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-1420	14	124	77	60	45	●
	3			1634SU03C-1420	14	107	60	43	45	●
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-1420	14	124	77	60	45	●
	3			1734SU03C-1420	14	107	60	43	45	●
14.25	5	External Extern	Straight shank	1736SU05C-1420	14	124	77	60	45	●
	3			1534SU03-1425	16	115	65	45	48	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-1425	16	133	83	63	48	●
	3			1534SU03C-1425	16	115	65	45	48	●
	5		Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-1425	16	133	83	63	48	●
	3			1634SU03C-1425	16	115	65	45	48	○
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-1425	16	133	83	63	48	●
	3			1734SU03C-1425	16	115	65	45	48	●
14.3	5	External Extern	Straight shank	1736SU05C-1425	16	133	83	63	48	●
	3			1534SU03-1430	16	115	65	45	48	●
	5	Internal Intern	Zylinder- schaft	1536SU05-1430	16	133	83	63	48	●
	3			1534SU03C-1430	16	115	65	45	48	●
	5		Weldon shank/ Schaft	1536SU05C-1430	16	133	83	63	48	●
	3			1634SU03C-1430	16	115	65	45	48	●
	5		Whistle notch shank/ Schaft	1636SU05C-1430	16	133	83	63	48	●
	3			1734SU03C-1430	16	115	65	45	48	●

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgr- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 96-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

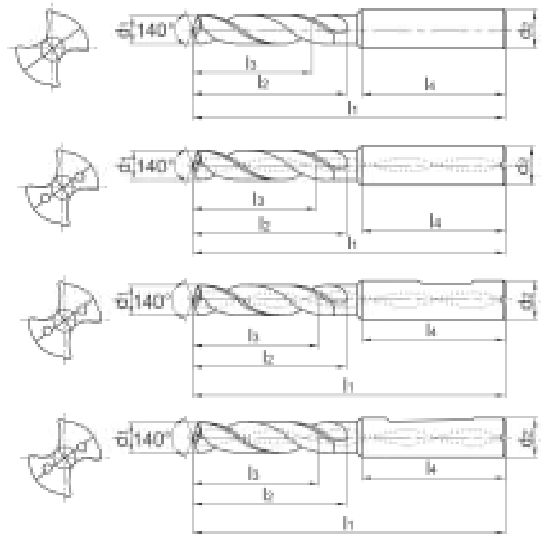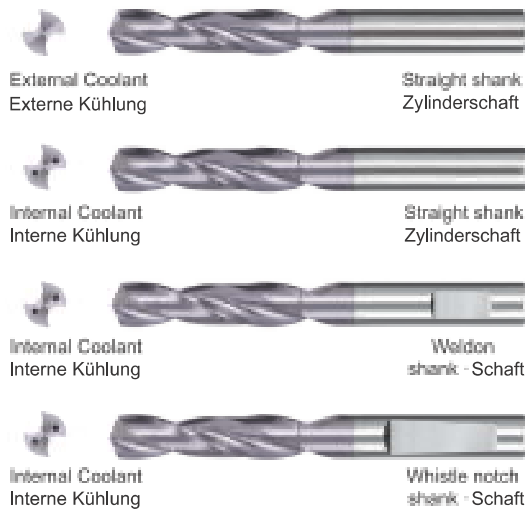

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe L(d1)	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	
14.5	3	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03-1450	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05-1450	16	133	83	63	48	●
	3	Internal Intern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03C-1450	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05C-1450	16	133	83	63	48	●
	3		Weldon shank / Schaft	1634SU03C-1450	16	115	65	45	48	●
	5			1636SU05C-1450	16	133	83	63	48	●
	3		Whistle notch shank / Schaft	1734SU03C-1450	16	115	65	45	48	●
	5			1736SU05C-1450	16	133	83	63	48	●
	8			1538SU08C-1450	16	204	152	132	48	●
14.75	3	External Extern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03-1475	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05-1475	16	133	83	63	48	●
	3	Internal Intern	Straight shank Zylinder-schaft	1534SU03C-1475	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05C-1475	16	133	83	63	48	●
	3		Weldon shank / Schaft	1634SU03C-1475	16	115	65	45	48	○
	5			1636SU05C-1475	16	133	83	63	48	○
	3		Whistle notch shank / Schaft	1734SU03C-1475	16	115	65	45	48	●
	5			1736SU05C-1475	16	133	83	63	48	●

Drill diameter Bohrer Ø d ₁ (mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d ₁)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d ₂ (h ₆)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	
14.8	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1480	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05-1480	16	133	83	63	48	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-1480	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05C-1480	16	133	83	63	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1480	16	115	65	45	48	●
	5			1636SU05C-1480	16	133	83	63	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1480	16	115	65	45	48	●
	5			1736SU05C-1480	16	133	83	63	48	●
15.0	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-1480	16	204	152	132	48	●
	3			1534SU03-1500	16	115	65	45	48	●
	5	Internal Intern	Zylinder-schaft	1536SU05-1500	16	133	83	63	48	●
	3			1534SU03C-1500	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05C-1500	16	133	83	63	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1500	16	115	65	45	48	●
	5			1636SU05C-1500	16	133	83	63	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1500	16	115	65	45	48	●
15.1	5			1736SU05C-1500	16	133	83	63	48	●
	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-1500	16	204	152	132	48	●
	3			1534SU03-1510	16	115	65	45	48	●
	5	Internal Intern	Zylinder-schaft	1536SU05-1510	16	133	83	63	48	●
	3			1534SU03C-1510	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05C-1510	16	133	83	63	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1510	16	115	65	45	48	●
	5			1636SU05C-1510	16	133	83	63	48	●
15.3	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1510	16	115	65	45	48	●
	5			1736SU05C-1510	16	133	83	63	48	●
	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1530	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05C-1530	16	133	83	63	48	●
	3		Zylinder-schaft	1534SU03-1535	16	115	65	45	48	○
	5			1536SU05-1535	16	133	83	63	48	○
	3		Weldon shank/ Schaft	1534SU03C-1535	16	115	65	45	48	○
	5			1536SU05C-1535	16	133	83	63	48	○
15.35	3	Internal Intern	Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1535	16	115	65	45	48	○
	5			1636SU05C-1535	16	133	83	63	48	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1535	16	115	65	45	48	○
	5			1736SU05C-1535	16	133	83	63	48	○
	3		Straight shank	1534SU03-1535	16	115	65	45	48	○
	5			1536SU05-1535	16	133	83	63	48	○
	3		Zylinder-schaft	1534SU03C-1535	16	115	65	45	48	○
	5			1536SU05C-1535	16	133	83	63	48	○

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

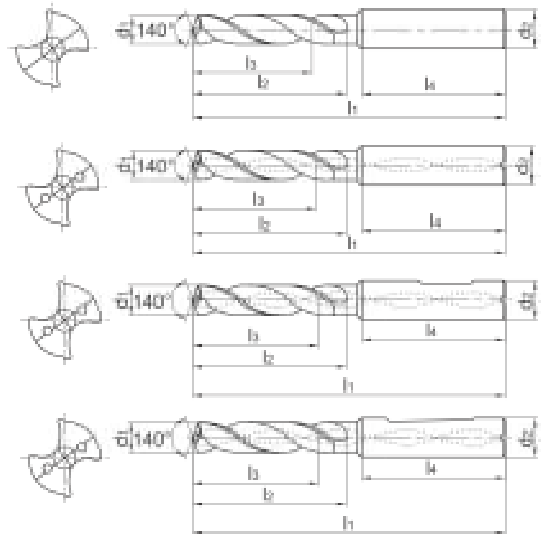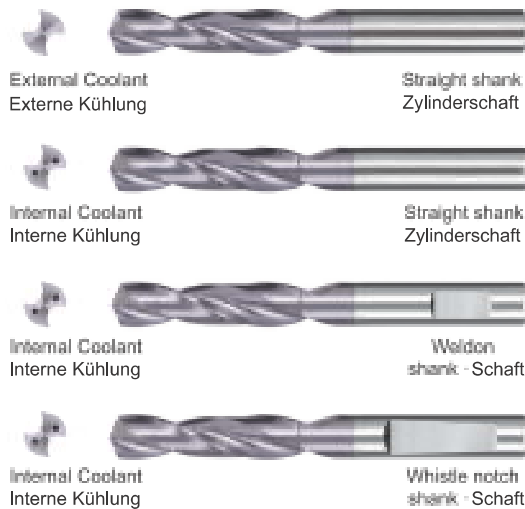

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d1)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	Effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	KD-G303
15.5	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1550	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05-1550	16	133	83	63	48	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1550	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05C-1550	16	133	83	63	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1550	16	115	65	45	48	●
	5			1636SU05C-1550	16	133	83	63	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1550	16	115	65	45	48	●
	5			1736SU05C-1550	16	133	83	63	48	●
15.8	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-1550	16	204	152	132	48	●
	3			Zylinder- schaft	1534SU03-1580	16	115	65	45	48
	5	1536SU05-1580	16		133	83	63	48	●	
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1580	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05C-1580	16	133	83	63	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1580	16	115	65	45	48	●
	5			1636SU05C-1580	16	133	83	63	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1580	16	115	65	45	48	●
5	1736SU05C-1580			16	133	83	63	48	●	
16.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1600	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05-1600	16	133	83	63	48	●
	3	Internal Intern	Zylinde-r schaft	1534SU03C-1600	16	115	65	45	48	●
	5			1536SU05C-1600	16	133	83	63	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1600	16	115	65	45	48	●
	5			1636SU05C-1600	16	133	83	63	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1600	16	115	65	45	48	●
	5			1736SU05C-1600	16	133	83	63	48	●
	8	External Extern	Straight shank	1538SU08C-1600	16	204	152	132	48	●
	3			1534SU03-1610	18	123	73	51	48	●

Drill diameter Bohrer Ø d₁(m7)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d1)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d₂(h₆)	l₁	l₂	l₃	l₄	
16.5	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1650	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05-1650	18	143	93	71	48	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1650	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05C-1650	18	143	93	71	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1650	18	123	73	51	48	●
	5			1636SU05C-1650	18	143	93	71	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1650	18	123	73	51	48	●
	5			1736SU05C-1650	18	143	93	71	48	●
	8			1538SU08C-1650	18	223	171	149	48	●
16.75	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1675	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05-1675	18	143	93	71	48	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1675	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05C-1675	18	143	93	71	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1675	18	123	73	51	48	○
	5			1636SU05C-1675	18	143	93	71	48	○
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1675	18	123	73	51	48	●
	5			1736SU05C-1675	18	143	93	71	48	●
16.8	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1680	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05-1680	18	143	93	71	48	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1680	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05C-1680	18	143	93	71	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1680	18	123	73	51	48	●
	5			1636SU05C-1680	18	143	93	71	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1680	18	123	73	51	48	●
	5			1736SU05C-1680	18	143	93	71	48	●
17.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1700	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05-1700	18	143	93	71	48	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1700	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05C-1700	18	143	93	71	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1700	18	123	73	51	48	●
	5			1636SU05C-1700	18	143	93	71	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1700	18	123	73	51	48	●
	5			1736SU05C-1700	18	143	93	71	48	●
	8		straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-1700	18	223	171	149	48	●

C

Solid Carbide drills
Vollhartmetallbohrer

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			-40HRC	-50HRC	-60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 98-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

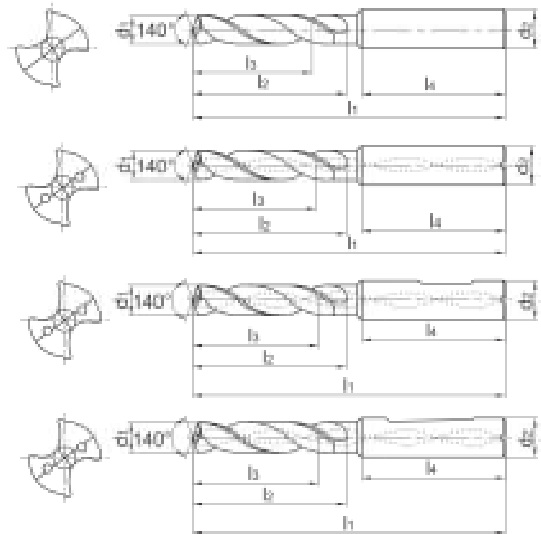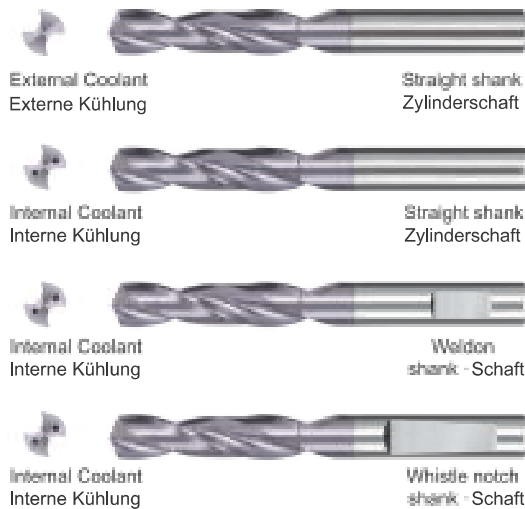

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe L/d1	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	
17.5	3	External Extern	Straight shank Zylinderschaft	1534SU03-1750	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05-1750	18	143	93	71	48	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-1750	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05C-1750	18	143	93	71	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1750	18	123	73	51	48	●
	5			1636SU05C-1750	18	143	93	71	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1750	18	123	73	51	48	●
	5			1736SU05C-1750	18	143	93	71	48	●
17.8	8	External Extern	Straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-1750	18	223	171	149	48	●
	3			1534SU03-1780	18	123	73	51	48	●
	5	Internal Intern	Zylinder-schaft	1536SU05-1780	18	143	93	71	48	●
	3			1534SU03C-1780	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05C-1780	18	143	93	71	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1780	18	123	73	51	48	●
	5			1636SU05C-1780	18	143	93	71	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1780	18	123	73	51	48	●
18.0	5			1736SU05C-1780	18	143	93	71	48	●
	3	External Extern	Straight shank Zylinderschaft	1534SU03-1800	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05-1800	18	143	93	71	48	●
	3	Internal Intern	Zylinder-schaft	1534SU03C-1800	18	123	73	51	48	●
	5			1536SU05C-1800	18	143	93	71	48	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1800	18	123	73	51	48	●
	5			1636SU05C-1800	18	143	93	71	48	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1800	18	123	73	51	48	●
	5			1736SU05C-1800	18	143	93	71	48	●
	8		straight shank Zylinderschaft	1538SU08C-1800	18	223	171	149	48	●

Drilling • Bohren

Solid Carbide drills • Vollhartmetallbohrer

Drill diameter Bohrer Ø d₁(m7)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d1)	Cooling mode Kühlmittel.	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) • Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill. length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d₂(h₆)	l₁	l₂	l₃	l₄	
18.5	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1850	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05-1850	20	153	101	77	50	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1850	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05C-1850	20	153	101	77	50	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1850	20	131	79	55	50	●
	5			1636SU05C-1850	20	153	101	77	50	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1850	20	131	79	55	50	●
	5			1736SU05C-1850	20	153	101	77	50	●
18.8	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1880	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05-1880	20	153	101	77	50	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1880	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05C-1880	20	153	101	77	50	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1880	20	131	79	55	50	●
	5			1636SU05C-1880	20	153	101	77	50	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1880	20	131	79	55	50	●
	5			1736SU05C-1880	20	153	101	77	50	●
19.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1900	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05-1900	20	153	101	77	50	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1900	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05C-1900	20	153	101	77	50	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1900	20	131	79	55	50	●
	5			1636SU05C-1900	20	153	101	77	50	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1900	20	131	79	55	50	●
	5			1736SU05C-1900	20	153	101	77	50	●
19.5	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1950	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05-1950	20	153	101	77	50	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1950	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05C-1950	20	153	101	77	50	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1950	20	131	79	55	50	●
	5			1636SU05C-1950	20	153	101	77	50	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1950	20	131	79	55	50	●
	5			1736SU05C-1950	20	153	101	77	50	●
19.8	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-1980	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05-1980	20	153	101	77	50	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-1980	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05C-1980	20	153	101	77	50	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-1980	20	131	79	55	50	●
	5			1636SU05C-1980	20	153	101	77	50	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-1980	20	131	79	55	50	●
	5			1736SU05C-1980	20	153	101	77	50	●

Material Overview • Material Übersicht

✓ = Very suitable • Sehr empfohlen
✓ = Suitable • Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Carbon steel Kohlenstoff - Stahl HB≤180	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel · Gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron, Grauguss	Nodular cast iron GGG Kugelgra- phitguss	Aluminum alloy Aluleg.	Copper alloy Kupferleg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
			40HRC	50HRC	60HRC						
KDG303	✓	✓	✓			✓	✓	✓			

Code key C 10
ISO Kennzeichen

Cutting data 96-109
Schnittdaten

Technical Information C110-116
Technische Information



Non-standard tailor made C 117-121
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Drilling · Bohren

Solid Carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SU series · SU Serie

General machining · Allgemeine Bearbeitung

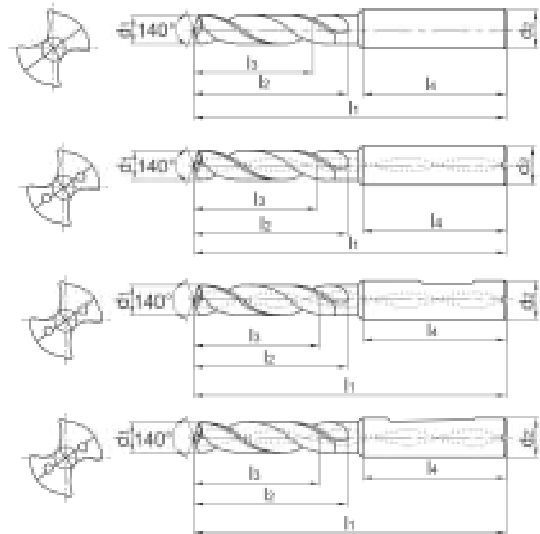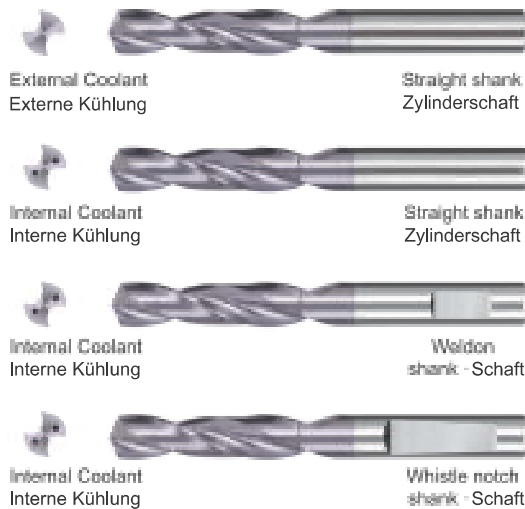

- For high efficient drilling of P (steel), M (stainless steel) and K (cast iron) with high performance.
- Waveform cutting edges achieve outstanding sharpness and strength, promoting chip removal.
- Hocheffizientes Bohren von allgemeinen Stahlwerkstoffen, rostfreien Werkstoffen und Guss.
- Wellenförmige Schneidkante mit hoher Schneidenschärfe, Stabilität und guter Spanabfuhr.

Drill diameter Bohrer Ø d1(mm)	Drilling depth Bohrtiefe (L/d1)	Cooling mode Kühlmittel	Shank Schaft	Type Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen					Grade Sorte
					Shank diameter Ø Schaftdurchmesser	Overall length Gesamtlänge	Flute length Nutenlänge	effective drill length Effektive Nutzlänge	Shank length Schaftlänge	
					d2(h6)	l1	l2	l3	l4	
20.0	3	External Extern	Straight shank	1534SU03-2000	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05-2000	20	153	101	77	50	●
	3	Internal Intern	Zylinder- schaft	1534SU03C-2000	20	131	79	55	50	●
	5			1536SU05C-2000	20	153	101	77	50	●
	3		Weldon shank/ Schaft	1634SU03C-2000	20	131	79	55	50	●
	5			1636SU05C-2000	20	153	101	77	50	●
	3		Whistle notch shank/ Schaft	1734SU03C-2000	20	131	79	55	50	●
	5			1736SU05C-2000	20	153	101	77	50	●

Drilling · Bohren

Recommended cutting data · Schnittdatenempfehlung

SU series twist drills · SU Spiralbohrer Serie (External coolant / Kühlung)

3D

5D

Workpiece material Werkstückstoff	Mild steel Baustahl HB≤180		Carbon steel, alloy steel Kohlenstoffstahl Leg. Stahl ~30HRC		Pre-hardened steel Vergüteter Stahl ~40HRC		Stainless steel Rostfreier Stahl		Cast iron Gusseisen		Nodular cast iron GGG Kugelgraphitguss		Aluminum alloy Alulegierungen		Heat resistant alloy Warmfeste Legierungen	
Vc	60~120m/min		60~120m/min		40~70m/min		25~40m/min		60~120m/min		50~100m/min		60~140m/min		15~25m/min	
Ø (mm)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)
2	14000	0.06~0.08	14000	0.06~0.08	9500	0.06~0.08	5500	0.02~0.05	14000	0.06~0.08	11000	0.06~0.08	16000	0.06~0.08	3200	0.02~0.04
3	9500	0.09~0.12	9500	0.09~0.12	6300	0.09~0.12	3700	0.03~0.07	9500	0.09~0.12	7400	0.09~0.12	10600	0.09~0.12	2100	0.03~0.06
4	7000	0.10~0.15	7000	0.10~0.15	4700	0.10~0.15	2700	0.04~0.08	7000	0.10~0.15	5600	0.10~0.15	8000	0.10~0.15	1600	0.04~0.07
5	5700	0.12~0.18	5700	0.12~0.18	3800	0.12~0.18	2200	0.05~0.10	5700	0.12~0.18	4500	0.12~0.18	6400	0.12~0.18	1250	0.05~0.09
6	4700	0.14~0.20	4700	0.14~0.20	3100	0.14~0.20	1850	0.06~0.12	4700	0.14~0.20	3700	0.14~0.20	5300	0.14~0.20	1050	0.06~0.11
8	3600	0.16~0.24	3600	0.16~0.24	2400	0.16~0.24	1400	0.08~0.16	3600	0.16~0.24	2800	0.16~0.24	4000	0.16~0.24	800	0.08~0.14
10	2800	0.18~0.27	2800	0.18~0.27	1900	0.18~0.27	1100	0.10~0.18	2800	0.18~0.27	2200	0.18~0.27	3200	0.18~0.27	600	0.10~0.16
12	2400	0.20~0.30	2400	0.20~0.30	1600	0.20~0.30	930	0.12~0.20	2400	0.20~0.30	1900	0.20~0.30	2700	0.20~0.30	500	0.12~0.18
14	2100	0.22~0.35	2100	0.22~0.35	1400	0.22~0.35	800	0.13~0.22	2100	0.22~0.35	1600	0.22~0.35	2300	0.22~0.35	450	0.13~0.20
16	1800	0.25~0.36	1800	0.25~0.36	1200	0.25~0.36	700	0.14~0.25	1800	0.25~0.36	1400	0.25~0.36	2000	0.25~0.36	400	0.14~0.23
18	1600	0.28~0.38	1600	0.28~0.38	1100	0.28~0.38	620	0.15~0.28	1600	0.28~0.38	1200	0.28~0.38	1800	0.28~0.38	350	0.15~0.25
20	1400	0.30~0.40	1400	0.30~0.40	950	0.30~0.40	550	0.16~0.30	1400	0.30~0.40	1100	0.30~0.40	1600	0.30~0.40	320	0.16~0.28

1. When the tool is used for the first time, please make a test cutting with 90% of cutting speed or 85% feed rate mentioned above. If the cutting conditions remain stable, gradually increase the cutting speed and feed rate.
2. The cutting conditions above are for drilling with emulsion.
3. Use a collet without any defect or dust. The radial run-out of drill must be under 0.02mm.
4. These conditions above are for cutting depth under 5D.

1. Beim ersten Einsatz 90% der empfohlenen Schnittgeschwindigkeit oder 85% des Vorschubes wählen. Bei stabiler Bearbeitung die Schnittdaten entsprechend erhöhen.
2. Die obigen Schnittdatenempfehlungen basieren auf dem Einsatz von Emulsion.
3. Keine defekte Werkzeugaufnahme wählen. Die Rundlaufgenauigkeit muss unter 0,02mm liegen.
4. Die obigen Schnittdaten sind für Bohrungstiefen unter 5xD ausgelegt.

SU series twist drills · SU Spiralbohrer Serie (Internal coolant / Kühlung)

3D
5D

Workpiece material Werkstückstoff	Mild steel Baustahl HB≤180		Carbon steel, alloy steel Kohlenstoffstahl Leg. Stahl ~30HRC		Pre-hardened steel Vergüteter Stahl ~40HRC		Stainless steel Rostfreier Stahl		Cast iron Gusseisen		Nodular cast iron GGG Kugelgraphitguss		Aluminum alloy Alulegierungen		Heat resistant alloy Warmfeste Legierungen	
Vc	80~150m/min		80~150m/min		50~80m/min		50~80m/min		80~150m/min		60~120m/min		100~180m/min		15~25m/min	
Ø (mm)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)	n (min ⁻¹)	f (mm/r)
3	12700	0.09~ 0.12	12700	0.09~ 0.12	7400	0.09~ 0.12	6300	0.03~ 0.07	12700	0.09~ 0.12	9500	0.09~ 0.12	15000	0.09~ 0.12	2100	0.03~ 0.06
4	9600	0.10~ 0.15	9600	0.10~ 0.15	5600	0.10~ 0.15	4700	0.04~ 0.08	9600	0.10~ 0.15	7000	0.10~ 0.15	11100	0.10~ 0.15	1600	0.04~ 0.07
5	7600	0.12~ 0.18	7600	0.12~ 0.18	4500	0.12~ 0.18	3800	0.05~ 0.10	7600	0.12~ 0.18	5700	0.12~ 0.18	9000	0.12~ 0.18	1250	0.05~ 0.09
6	6400	0.14~ 0.20	6400	0.14~ 0.20	3700	0.14~ 0.20	3200	0.06~ 0.12	6400	0.14~ 0.20	4700	0.14~ 0.20	7400	0.14~ 0.20	1050	0.06~ 0.11
8	4800	0.16~ 0.24	4800	0.16~ 0.24	2800	0.16~ 0.24	2400	0.08~ 0.16	4800	0.16~ 0.24	3600	0.16~ 0.24	5600	0.16~ 0.24	800	0.08~ 0.14
10	3800	0.18~ 0.27	3800	0.18~ 0.27	2200	0.18~ 0.27	1900	0.10~ 0.18	3800	0.18~ 0.27	2800	0.18~ 0.27	4500	0.18~ 0.27	600	0.10~ 0.16
12	3200	0.20~ 0.30	3200	0.20~ 0.30	1900	0.20~ 0.30	1600	0.12~ 0.20	3200	0.20~ 0.30	2400	0.20~ 0.30	3700	0.20~ 0.30	500	0.12~ 0.18
14	2700	0.22~ 0.35	2700	0.22~ 0.35	1600	0.22~ 0.35	1350	0.13~ 0.22	2700	0.22~ 0.35	2100	0.22~ 0.35	3200	0.22~ 0.35	450	0.13~ 0.20
16	2400	0.25~ 0.36	2400	0.25~ 0.36	1400	0.25~ 0.36	1200	0.14~ 0.25	2400	0.25~ 0.36	1800	0.25~ 0.36	2800	0.25~ 0.36	400	0.14~ 0.23
18	2100	0.28~ 0.38	2100	0.28~ 0.38	1200	0.28~ 0.38	1050	0.15~ 0.28	2100	0.28~ 0.38	1600	0.28~ 0.38	2500	0.28~ 0.38	350	0.15~ 0.25
20	1900	0.30~ 0.40	1900	0.30~ 0.40	1100	0.30~ 0.40	950	0.16~ 0.30	1900	0.30~ 0.40	1400	0.30~ 0.40	2300	0.30~ 0.40	320	0.16~ 0.28

1. When the tool is used for the first time, please make a test cutting with 90% of cutting speed or 85% feed rate mentioned above. If the cutting conditions remain stable, gradually increase the cutting speed and feed rate.
2. The cutting conditions above are for drilling with emulsion.
3. Use a collet without any defect or dust. The radial run-out of drill must be under 0.02mm.
4. These conditions above are for cutting depth under 5D.

1. Beim ersten Einsatz 90% der empfohlenen Schnittgeschwindigkeit oder 85% des Vorschubes wählen. Bei stabiler Bearbeitung die Schnittdaten entsprechend erhöhen.
2. Die obigen Schnittdatenempfehlungen basieren auf dem Einsatz von Emulsion.
3. Keine defekte Werkzeugaufnahme wählen. Die Rundlaufgenauigkeit muss unter 0,02mm liegen.
4. Die obigen Schnittdaten sind für Bohrungstiefen unter 5xD ausgelegt.

C

Solid Carbide drills
Vollhartmetallbohrer