


Turning · Drehen

Internal turning tools · Drehwerkzeuge zur Innenbearbeitung


SN** Toolholder · Halter

P-Clamping / P-Halter

PSKNR/L Kr:75°

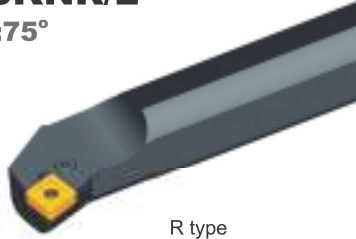

R type
Rechtsausführung

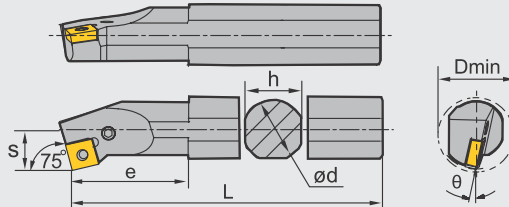

Type Typ	Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung							Screw Schraube	Wrench Schlüssel	Lever Kniehebel	Shim Unterlage	Shim pin Rohrstift
	R	L	Dmin	ød	h	L	S	θ	e					
S25Q-PSKNR/L12	○	○	32	25	23	180	17	-12°	42	LEM6×13.4A	WH25L	L4A	—	—
S25T-PSKNR/L12	●	○	32	25	23	300	17	-12°	42					
S32R-PSKNR/L12	●	●	44	32	30	200	22	-10°	45	LEM8×21	WH30L	L4	S12APB	SP4
S32U-PSKNR/L12	●	●	44	32	30	350	22	-10°	45					
S40S-PSKNR/L12	●	●	54	40	37	250	27	-10°	50					
S40V-PSKNR/L12	●	○	54	40	37	400	27	-10°	50					
♦ A25R-PSKNR/L12	●	●	32	25	24	200	17	-12°	42	LEM6×13.4A	WH25L	L4A	—	—
♦ A32S-PSKNR/L12	●	●	44	32	31	250	22	-12°	50	LEM8×21	WH30L	L4	S12APB	SP4

Applicable insert
Wendeschneidplatten

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen	Cast iron machining Grauguss Bearbeit.
insert shape Schneidplattenform	DF  A73	PM  A74	DR Double side doppelseitig  A76	Flat Flach  A80
	EF  A73	DM  A75	DR Single side einseitig  A77	TC  A75
	SF  A74	EM  A75	ER Double side doppelseitig  A76	
		NM  A76	ER Single side einseitig  A78	
			LR Single side einseitig  A77	

**PSKNR/L12

SN**1204**

SN**1204**

SN**1204**

SN**1204**

Type
Typ

♦ Toolholder with holes for Coolant · Klemmhalter mit Kühlmittelbohrung

● ex stock · ab Lager

○ on demand · auf Anfrage

A

General Turning
Allgemeine Drehbearbeitung