

Turning · Drehen

Internal turning tools · Drehwerkzeuge zur Innenbearbeitung

WN** Toolholder · Halter


P-Clamping /P-Halter

PWLNR/L

Kr:95°



R type
Rechtsausführung

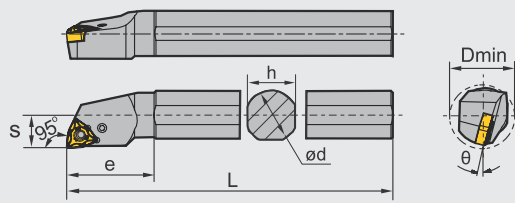

Type Typ	Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung							Screw Schraube	Wrench Schlüssel	Lever Kniehebel	Shim Unterlage	Shim pin Rohrstift
	R	L	Dmin	ød	h	L	S	θ	e					
S16M-PWLNR/L06	●	●	20	16	15	150	11	-13°	25	LEM5X12B	WH20L	L3B	—	—
S16R-PWLNR/L06	○	○	20	16	15	200	11	-13°	25					
S20Q-PWLNR/L06	●	●	25	20	18	180	13	-13°	35					
S20S-PWLNR/L06	○	○	25	20	18	250	13	-13°	35					
S25Q-PWLNR/L06	○	○	32	25	23	180	17	-13°	35	LEM5X12B	WH20L	L3B	—	—
S25T-PWLNR/L06	○	○	32	25	23	300	17	-13°	35					
S20Q-PWLNR/L08	●	●	25	20	18	180	13	-13°	32					
S20S-PWLNR/L08	○	○	25	20	18	250	13	-13°	32					
S25Q-PWLNR/L08	●	○	32	25	23	180	17	-13°	45	LEM6X13.4A	WH25L	L4A	—	—
S25T-PWLNR/L08	●	○	32	25	23	300	17	-13°	45					
S32R-PWLNR/L08	●	●	40	32	30	200	22	-15°	50					
S32U-PWLNR/L08	●	●	40	32	30	350	22	-15°	50	LEM8X21	WH30L	L4	W08AP	SP4

Applicable insert
Wendeschneidplatten

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen	Cast iron machining Grauguss Bearbeitung
insert shape Schneidplattenform	DF  A90	PM  A92	DR Double side doppelseitig  A93	Flat Flach  A93
	SF  A91	DM  A92		TC  A93
	EF  A91	EM  A92		
	NF  A91	NM  A92		
PWLNR/L06	WN0604**	WN**0604**	WN**0604**	WN**0604**
PWLNR/L08	WN0804**	WN**0804**	WN**0804**	WN**0804**

◆ Toolholder with holes for Coolant · Klemmhalter mit Kühlmittelbohrung

● ex stock · ab Lager

○ on demand · auf Anfrage

A

General Turning
Allgemeine Drehbearbeitung