

DP** Toolholder · Halter


S-Clamping / S-Halter

SDUPR/L

Kr:93°



R type
Rechtsausführung

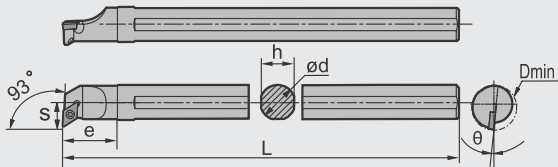

Type Typ	Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung							Screw Schraube	Wrench Schlüssel		
	R	L	Dmin	ød	h	L	S	θ	e				
S10K-SDUPR/L07	●	●	15	10	9	125	9	-8°	18	I60M2.5×5.5	WT07IP		
S12M-SDUPR/L07	●	●	16	12	11	150	9	-8°	19				
S16Q-SDUPR/L07	●	●	20	16	15	180	11	-6°	25	I60M2.5×6.5			

Applicable insert Wendeschneidplatten	
Application Anwendung	Extra Finishing Feinbearbeitung
insert shape Schneidplattenform	SF  A105
Type Typ	**SDUPR/L07 DP**0702**

◆ Toolholder with holes for Coolant · Klemmhalter mit Kühlmittelbohrung

● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage

A

General Turning
Allgemeine Drehbearbeitung

Turning · Drehen

Internal turning tools · Drehwerkzeuge zur Innenbearbeitung


DP** / DC** Toolholder · Halter

S-Clamping / S-Halter

SDUPR/L
SDUCR/L
Kr:93°



R type
Rechtsausführung

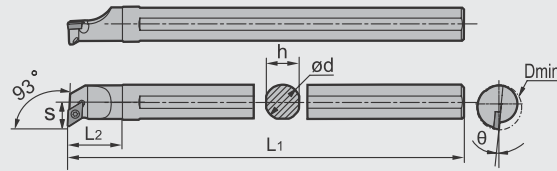

Type Typ	Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung							Screw Schraube	Wrench Schlüssel		
	R	L	ØD	ød	s	L1	L2	h	θ				
C10M-SDUPR/L07	●	●	15	10	9	150	18	9	8°	I60M2.5×5.5			
C12Q-SDUPR/L07	●	●	16	12	9	180	19	11	8°	I60M2.5×6.5	WT07IP		
C16R-SDUPR/L07	○	○	20	16	11	200	25	15	6°				
♦ E10M-SDUCR/L 07	●	○	12	10	7	150	-	9.5	-10°				
♦ E12Q-SDUCR/L 07	●	●	15	12	9	180	-	11.5	-10°	I60M2.5×5.5	WT07IP		
♦ E16R-SDUCR/L 07	●	○	18	16	10	200	-	15.5	-6°				
♦ E16R-SDUCR/L 11	●	○	18	16	10	200	-	15.5	-8°	I60M3.5×10	WT15IP		
♦ E20S-SDUCR/L 07	○	○	24	20	13	250	-	19.5	-4°	I60M2.5×5.5	WT07IP		
♦ E20S-SDUCR/L 11	○	○	24	20	13	250	-	19.5	-8°				
♦ E25T-SDUCR/L 11	○	○	31	25	17	300	-	24	-6°	I60M3.5×10	WT15IP		

more diameter on demand

Weitere Durchmesser auf Anfrage

Applicable insert
Wendeschneidplatten

Application
Anwendung

Extra Finishing
Feinbearbeitung

insert shape
Schneidplattenform

SF



A105

C*-SDUPR/L07

DP**0702**

E*-SDUCR/L07

DC**0702**

E*-SDUCR/L11

DC**11T3**

● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage ♦ Toolholder with holes for coolant · Klemmhalter mit Kühlmittelbohrung