





TREE SHAPE WITH POINTED END TYPE SG(FORM G) **SPITZBOGEN – FORM TYP SG(FORM G)**

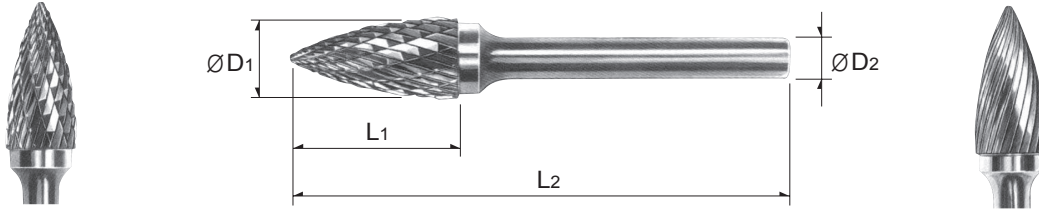

Unit : mm

DOUBLE CUT		D1	D2	L1	L2	PLAIN CUT	
EDP No.	ITEM No.					EDP No.	ITEM No.
R1107001	SG-41M	3.0	3	6	38	R1207001	SG-41MP
R1107002	SG-43M	3.0	3	9.5	38	R1207002	SG-43MP
R1107003	SG-44M	3.0	3	12.7	38	R1207003	SG-44MP
R1107004	SG-44ML2	3.0	3	12.7	50	R1207004	SG-44ML2P
R1107005	SG-44ML3	3.0	3	12.7	75	R1207005	SG-44ML3P
R1107006	SG-53M	5.0	3	12.7	38	R1207006	SG-53MP
R1107008	SG-1M	6.0	6	16	50	R1207008	SG-1MP
R1107009	SG-51M	6.3	3	12.7	50	R1207009	SG-51MP
R1107010	SG-2M	8.0	6	19	63	R1207010	SG-2MP
R1107011	SG-3M	9.5	6	19	63	R1207011	SG-3MP
R1107015	SG-13M	12.7	6	19	63	R1207015	SG-13MP
R1107016	SG-5M	12.7	6	25	69	R1207016	SG-5MP
R1107018	SG-6M	16.0	6	25	69	R1207018	SG-6MP
R1107019	SG-7M	19.0	6	25	69	R1207019	SG-7MP
R1107020	SG-15M	19.0	6	38	82	R1207020	SG-15MP

► Chip Breaker Type or Diamond Cut Type is available on your request.





TECHNICAL INFORMATION FOR CARBIDE BURRS

TECHNISCHE INFORMATION ZU HARTMETALL FRÄSSTIFTEN



Plain Cut Schlichtzahnung

- The general use of "Plain Cut" is on steels, steel alloys, cast iron, copper and brass.
- Designed for rapid stock removal and good workpiece finishes.
- Produces long chips.
- Zum gewöhnlichen Einsatz in Stahl, legiertem Stahl, Guss, Kupfer und Messing.
- Entwickelt für schnellen Spanabtrag und gute Oberflächenqualität.
- Macht lange Späne




Double Cut Spanbrecher

- The double cut burr allows rapid stock removal in the harder materials.
- Designed for creating a small chip and excellent workpiece finishes.
- The small chip helps to eliminate loading of the flutes.
- Exceedingly convenient application by user.
- Erlaubt schnellen Spanabtrag von härteren Werkstoffen.
- Macht kurze Späne und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- Der kurze Span hilft, das Zusetzen der Nuten zu verhindern.
- Meistverwendete Zahnform.



Aluma Cut Alu-Zahnung

- Designed to have wider chip space with relief angle.
- More suitable application to non-ferrous metals.
- Größerer Spanraum und mit Spanwinkel.
- Überwiegend für Nichteisen-Metalle entwickelt



Diamond Cut Diamant-Zahnung

- Designed for creating extremely small chips as powder-like chip.
- Excellent operator control on heat treated and tough alloy steels.
- Excellent finishes.
- Macht extrem kleine Späne, pulverähnliche Späne.
- Gute Führungskontrolle bei gehärteten und zähen legierten Stählen.
- Ausgezeichnete Oberfläche.

BURR APPLICATION INFORMATION

EINSATZ EMPFEHLUNGEN

MATERIALS	PLAIN CUT	DOUBLE CUT	ALUMA CUT	DIAMOND CUT	CHIP BREAKER
ALUMINUM			●		
BRASS, BRONZE, COPPER	●	●			●
FIBER GLASS				●	
CAST IRON	●	●			●
PLASTICS			●		
STEEL, HRc 40~55	●	●		●	●
STEEL, HRc 55~60	●	●		●	●
STEEL, CARBON	●	●			●
STEEL, NICKEL CHROME	●	●		●	●
STEEL, WELDMENTS	●	●			●
TITANIUM	●	●			●
ZINC			●		

BURR SPEED RECOMMENDATIONS

SCHNITTGESCHWINDIGKEITS EMPFEHLUNGEN

