


Turning · Drehen

Parting & Grooving · Ab- & Einstechen

Triangular round grooving insert / Dreieckige Stechplatten mit runder Kante

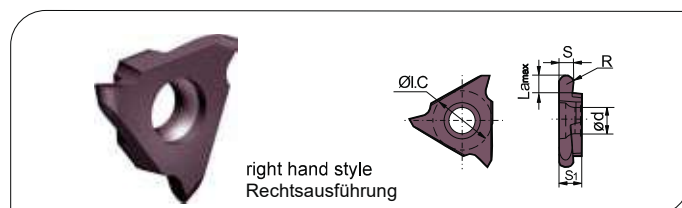

Workpiece Material Werkstoffe		Machining Condition / Bearbeitungsbedingungen									
		Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen					Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen				
P	Steel / Stahl	●	●				●	●	●	●	
M	Stainless Steel / Rostfreier Stahl						●	●	●	●	
K	Cast Iron / Gusseisen										
N	Non-ferrous material / Nf. Metalle										●
S	Heat-resistant steel / Warmfester Stahl		●	●	●	●					

Type Typ	Dimension (mm) Abmessung						Grade Sorte									
	S _{±0.025}	La _{max}	R/C	ØI.C	S ₁	ød	YBC252	YBC251	YBG105	YBG102	YB9320	YBG205	YBG202	YBG302	YD101	YD201
QC16R100R	1.00	2.0	0.50	12.70	3.18	4.4						○				
QC16R120R	1.20	2.0	0.60	12.70	3.18	4.4						○				
QC16R150R	1.50	2.0	0.75	12.70	3.18	4.4						○				
QC16R200R	2.00	2.50	1.00	12.70	3.18	4.4						●	○			
QC16L200R	2.00	2.50	1.00	12.70	3.18	4.4						○	○			
QC16L222R	2.22	2.50	1.11	12.70	3.18	4.4						○				
QC16R222R	2.22	2.50	1.11	12.70	3.18	4.4						○				
QC16R250R	2.50	2.50	1.25	12.70	3.18	4.4						○				
QC16L280R	2.80	2.50	1.40	12.70	3.18	4.4						○				
QC16R280R	2.80	2.50	1.40	12.70	3.18	4.4						○				
QC16R300R	3.00	2.50	1.50	12.70	3.18	4.4						●	○			
QC16L300R	3.00	2.50	1.50	12.70	3.18	4.4						●	○			
QC22R100R	1.00	2.00	0.50	12.70	4.76	5.5						●	○			
QC22L100R	1.00	2.00	0.50	12.70	4.76	5.5						●	●			
QC22R150R	1.50	3.50	0.75	12.70	4.76	5.5						●	○			
QC22L150R	1.50	3.50	0.75	12.70	4.76	5.5						●	●			
QC22R170R	1.70	3.50	0.85	12.70	4.76	5.5						○				
QC22R200R	2.00	3.50	1.00	12.70	4.76	5.5						●	○			
QC22L200R	2.00	3.50	1.00	12.70	4.76	5.5						●	○			
QC22R250R	2.50	4.00	1.25	12.70	4.76	5.5						●	○			
QC22L250R	2.50	4.00	1.25	12.70	4.76	5.5						●	○			
QC22R300R	3.00	4.00	1.50	12.70	4.76	5.5						●	○			
QC22L300R	3.00	4.00	1.50	12.70	4.76	5.5						●	○			
QC22R320R	3.20	4.00	1.60	12.70	4.76	5.5						○				
QC22R400R	4.00	5.00	2.00	12.70	4.76	5.5						●	○			
QC22L400R	4.00	5.00	2.00	12.70	4.76	5.5						●	○			

Tool holder / Klemmhalter

QE Serie GQCR/L



Page / Seite A323

● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage