
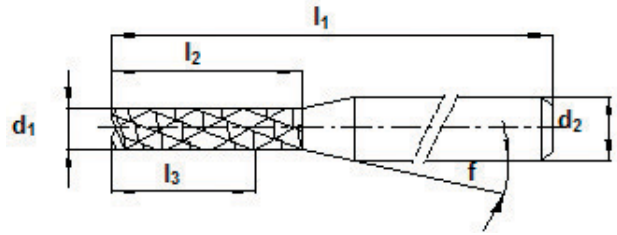


7-flute router with flat end cut (diamond coated)

7-Schneider mit flachem Stirnanschliff (Diamant beschichtet)

CP-EM-CFK/GFK





Article no. Artikel Nr.	Dimension (mm) Abmessung								
	d ₁	r	l ₃	l ₁	l ₂	d ₂	z	a	φ
598977	1,6	-	7,7	38	7,8	3,0	7	-	18

Further dimensions available on request
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

6/7-flute router with M-cut (diamond coated)

6/7-Schneider mit M-Anschliff (Diamant beschichtet)


CP-EM-CFK/GFK

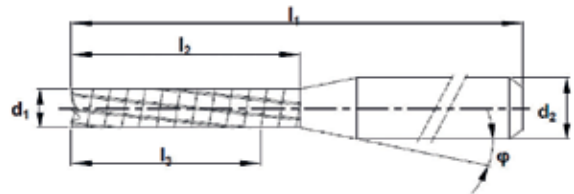

Article no. Artikel Nr.	Dimension (mm) Abmessung								
	d ₁	r	l ₃	l ₁	l ₂	d ₂	z	a	φ
598987	0,8	-	3,5	38	3,6	3,0	6	-	18
598986	1,0	-	4,0	38	4,1	3,0	6	-	18
598985	1,2	-	4,0	38	4,1	3,0	6	-	18
598984	1,4	-	4,0	38	4,1	3,0	7	-	18
598983	1,5	-	4,0	38	4,1	3,0	7	-	18
598982	1,8	-	4,0	38	4,1	3,0	7	-	18
599274	2,0	-	4,0	38	4,1	3,0	7	-	18
598981	2,4	-	9,0	38	9,1	3,0	7	-	18
598980	3,0	-	9,0	38	9,1	3,0	7	-	-

Further dimensions available on request
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Pictograms Piktogramme




Helical angle
Spiralwinkel



Diamond-coated solid carbide. Giving 4 times to 8 times longer tool life than uncoated tools.

Diamant beschichtetes Vollhartmetall. Hiermit werden im Vergleich zu nicht beschichteten Werkzeugen 4- bis 8-mal höhere Standzeiten erreicht.



Cutter diameter tolerance
Toleranz Fräserdurchmesser



2-flute mills
2-Schneiden Fräser